



VILNIAUS UNIVERSITETAS  
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS  
INFORMATIKOS INSTITUTAS  
KOMPIUTERINIO IR DUOMENŲ MODELIAVIMO KATEDRA

Bakalauro darbas

## **Saugus pažeidžiamumų skaitytuvas sistemų auditavimui**

Atliko:

Jonas Gavėnavičius

parašas

Vadovas:

Lektorius Virgilijus Krinickij

Vilnius  
2020

# Turinys

<b>Sutartinis terminų žodynas</b>	<b>4</b>
<b>Santrauka</b>	<b>5</b>
<b>Summary</b>	<b>6</b>
<b>Įvadas</b>	<b>7</b>
<b>1. Susijusių darbų analizė</b>	<b>9</b>
1.1. Nessus skaitytuvas . . . . .	9
1.2. OpenVAS skaitytuvas . . . . .	9
1.2.1. Įrankio aprašymas . . . . .	9
1.2.2. Įrankio ištakos . . . . .	9
1.3. Nmap . . . . .	10
<b>2. Pažeidžiamumų ir programinių klaidų analizės metodai</b>	<b>11</b>
2.1. Statinė kodo analizė . . . . .	11
2.2. Dinaminė kodo analizė . . . . .	11
2.3. Išorinių spragų skenavimas . . . . .	11
2.4. Vidinių pažeidžiamumų skenavimas . . . . .	12
2.5. Oligomorfinių virusų skenavimas . . . . .	12
2.6. Polimorfinių virusų skenavimas . . . . .	12
2.7. Metamorfinių virusų skenavimas . . . . .	12
<b>3. Gerosios praktikos</b>	<b>13</b>
3.1. Atviro ir uždaro kodo programinė įranga . . . . .	13
3.1.1. Atviro kodo programinė įranga . . . . .	13
3.1.2. Uždaro kodo programinė įranga . . . . .	14
3.1.3. Apibendrinimas . . . . .	15
3.2. Sistemos auditavimas . . . . .	15
3.2.1. Sistemos ir jos komponentų atnaujimas . . . . .	15
3.2.2. Pažeidžiamumų ir programinių klaidų analizės metodų taikymas . . . . .	16
<b>4. Sistemų auditavimo įrankis</b>	<b>17</b>
4.1. Įrankio architektūra . . . . .	17
4.2. Vartotojo sąsaja . . . . .	18
4.3. Saugios aplinkos užtikrinimas . . . . .	19
4.4. Įgyvendinami skenavimo metodai . . . . .	21
4.4.1. Išorinis sistemos skenavimas . . . . .	21
4.4.2. Failų skenavimas . . . . .	21
4.4.3. Internetinės svetainės prieigos skenavimas . . . . .	21
4.4.4. Internetinės svetainės enumeravimas . . . . .	22
4.5. Skenavimo užklausų įgyvendinimas . . . . .	22
4.6. Įrankio skenavimo metodų platforma . . . . .	24
4.7. Aptiktini pažeidžiamumai . . . . .	25
4.8. Įgyvendinti uždaviniai . . . . .	25
4.9. Trūkumai . . . . .	26

4.10. Darbo rezultatų apibendrinimas . . . . .	26
<b>Išvados ir rekomendacijos</b>	<b>28</b>
<b>Ateities darbų planas</b>	<b>29</b>
<b>Literatūros šaltiniai</b>	<b>30</b>
<b>Priedai</b>	<b>32</b>

## Sutartinis terminų žodynas

- FTP - *File transfer protocol* - Failų perkėlimo protokolas, protokolas leidžiantis perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą[19];
- MITM - *Man in the middle* - „Žmogaus viduryje“ ataka – kibernetinės atakos tipas, kai puolėjas perima bendravimą tarp serverio ir kliento[6];
- Buferio perpildymas – viena iš potencialių rizikų, kai dėl per didelio kiekio duomenų informacija yra perrašoma gretimuose atminties blokuose[7];
- SSH - *Secure Shell* – tinklo protokolas, kuris leidžia vartotojui saugiai pasiekti sistemą per nesaugų tinklą [27];
- Framework - karkasas, į kurį įeina kelios (ar daugiau) programinės įrangos;
- NASL - *Nessus Attack Scripting Language* – paprasta kalba, kuri skirta aprašyti atskiroms grėsmėms ir galimoms atakoms;
- IDS - *Intrusion detection system* – sistema, skirta aktyviam saugumui, ji gali aptikti išpuolį realiu laiku[22];
- IPS - *Intrusion prevention system* – IDS papildymas, kuris gali aptikti įsilaužimą ir jį sustabdyti[22];
- HTTP - *HyperText Transfer Protocol* – informacijos priėmimo ir perdavimo protokolas[9];
- Daemon – programa, kuri veikia fone ir nėra valdoma vartotojo, bet laukia specifinio įvykio ar salygos suveikti;
- Slaptas įėjimas – kodo dalis, kuri leidžia atakuotojui į sistemą patekti nepastebėtam;
- Kenkėjiška programinė įranga – bendras pavadinimas tokiai programinei įrangai, kuri yra kenkėjiška ir patenka į sistemą be vartotojo leidimo[11];
- SQL injekcija – vienas iš kibernetinės atakos tipų, kai vartotojo įvestis internetinėje svetainėje yra sumanipuliuojama taip, kad ji padarytų daugiau nei buvo planuota, paveiktų duomenų bazę ir joje įgyvendintų užklausą[14];
- Fišingas – būdas skirtas pavogti privačią informaciją apsimetant tam tikru tiekėju;
- UI - vartotojo sąsaja.

## Santrauka

Šiais laikais, kai pasaulis tampa vis labiau ir labiau skaitmenizuotas, išskyla opi problema – kibernetinė sauga. Todėl valstybės, įmonės ir korporacijos vis daugiau investuoja į kibernetinę saugą. Stengiamasi užkirsti kelią situacijoms, kurios atneštų žalą vartotojams, įmonėms ar net šalims. Kuriami įrankiai, kurie padeda apsisaugoti nuo tokių situacijų, analizuoja sistemas ir randa jų spragas.

Darbo tikslas – sukurti saugų pažeidžiamumų skenavimo įrankį, kuris saugiai skenuotų internetinę svetainę, jos sistemą bei jos failus ir pateiktų informaciją apie skenavimo rezultatus.

Darbe pristatomas saugus pažeidžiamumų skaitytuvas, sistemų ir internetinių svetainių audityvumui. Taip pat pristatoma susijusių darbų analizė, kuri atskleidžia gerąsias kitų skaitytuvų praktikas ir jų pritaikymą šiame skaitytuve. Be to, pristatomi pažeidžiamumų ir programinių klaidų analizės metodai, jų analizė ir panaudojimas skaitytuve. Taip pat pristatomos ir gerosios praktikos, kurių laikantis galima potencialiai sumažinti pažeidžiamumų skaičių sistemoje. Skaitytuvas įgyvendintas naudojant C# programavimo kalbą, .NET Core bei Angular karkasus, Docker konteinerių technologiją, Microsoft SQL duomenų bazę. Pažeidžiamumų skaitytuvas gali aptikti išorines sistemos spragas, kenkėjiškas programas internetinės svetainės failuose. Skaitytuvas geba nustatyti, ar internetinė svetainė saugi lankymuisi, jos atviras direktorijas, puslapius, prie kurių vartotojai turėtų neturėti teisės prieiti. Skaitytuvo saugumas yra užtikrinamas konteinerių technologija, kuri užtikrina, kad kenkėjiškos programos nepateks į skaitytuvo sistemą skenuojant internetinės svetainės failus, ar atliekant kitas skenavimo operacijas.

# Summary

## Secure Vulnerability Scanner for System Auditing

Nowadays, as the world becomes more and more digitized, cyber security is a major issue. As a result, states, businesses and corporations are increasingly investing in cybersecurity. Efforts are being made to prevent situations that could harm consumers, businesses or even countries. Tools are developed to help prevent such situations, analyze systems and identify gaps.

The purpose of this work is to create a secure vulnerability scanning tool that can safely scan the Internet site, its system and its files, and provide information about the scan results.

This paper introduces a secure vulnerability scanner for auditing systems and websites.. It also presents an analysis of related work that reveals best practices of other scanners and their implementation in this scanner. In addition, the methods of vulnerability and bug analysis, their analysis and implementation in the scanner are presented. The scanner was developed using C# programming language, .NET Core and Angular frameworks, Docker container technology, Microsoft SQL database. A vulnerability scanner can detect external system vulnerabilities and malicious software in web site files. It is also capable of detecting whether a website is safe to visit, its open directories or pages that users should not have access to. Scanner security is ensured by container technology, which ensures that malware does not enter the scanner system when scanning website files or performing other scanning operations.

## Ivydas

Šiame darbe sukurtas saugus įrankis, kuris neišduoda savo buvimo vietos ir vartotojas pasinaudojęs juo gali gauti išsamią informaciją apie atitinkamą internetinę svetainę, joje egzistuojančius pažeidžiamumus ar modifikuotus failus, nerizikuodamas užkrėsti įrankio sistemos skenavimo metu. **Darbo tikslas** – sukurti saugų pažeidžiamumų skenavimo įrankį, kuris veiktų iš tam tikros slepiamos vietos, saugiai skenuotų internetinę svetainę bei jos failus ir pateiktų informaciją apie skenavimo rezultatus. Keliami **darbo uždaviniai** yra tokie:

1. Apžvelgti egzistuojančius panašius skenavimo įrankius;
2. Išanalizuoti dažniausiai pasitaikančius internetinių svetainių pažeidžiamumus;
3. Išanalizuoti dažniausiai pasitaikančius internetinių svetainių skenavimo metodus;
4. Pateikti gerąsias praktikas, kurios padėtų užtikrinti didesnę saugumą sistemai;
5. Sukurti įrankį, kuris saugiai skenuotų internetinę svetainę.

Kibernetinis saugumas yra vienas svarbiausių aspektų šių dienų technologijose. Kiekvienas asmuo, turintis išmanųjį įrenginį yra vienaip ar kitaip priklausomas nuo kibernetinio saugumo. Vienas pažeidžiamumas sistemoje gali lemti visos žmogaus asmeninės informacijos, esančios toje sistemoje ar įrenginyje, pasisavinimą. Internetinės svetainės taip pat neatsiejamos nuo kasdienio gyvenimo, nes jos naudojamos kaip varotojo sąsajos internetiniams apsipirkimams, banko sąskaitų valdymui, socialiniams tinklams, verslo sprendimams. Ši problema yra ypač opi įmonėms, kurių paslaugomis naudojasi dideli kiekiai žmonių. Dėl vieno pažeidžiamo, visa įmonės vartotojų (klientų) privati informacija gali būti pavogta ir panaudota kitiems tikslams. Tai gali sukelti didžiulius nuostolius įmonėms, jos gali visam laikui prarasti reputaciją, dėl kurios vartotojai pradėjo naudotis jų paslaugomis.

Kadangi kiekvieną sistemą kuria žmogus ir kiekvienoje sistemoje egzistuoja žmogiškasis faktorius, išlieka tikimybė, kad ši sistema turės pažeidžiamumų, kuriais gali pasinaudoti puolėjas. Dėl šios priežasties pažeidžiamumų skenavimo įrankis būtų ypač naudingas bet kokiai sistemai. Aptikus pažeidžiamumą, galima įtarti, kad tą patį pažeidžiamumą gali aptikti ir nuostolio įmonei ar pelno sau siekiantys asmenys. Taip pat galima įtarti, kad pažeidžiamumas jau buvo aptiktas ir tam tikri failai sistemoje buvo įdėti arba modifikuoti įdedant į juos tam tikrą kodą, kuris leistų atakuojančiam asmeniui patekti į sistemą nepastebėtam, sutrikdytų sistemos veikimą. Dėl šių priežasčių saugus ir automatizuotas sistemų pažeidžiamumų skenavimo įrankis yra ypač aktualus. Tačiau, šio įrankio kūrimą apsunkina šios priežastys:

- Įrankio kūrimas reikalauja didelio багаžo žinių;
- Daugumos sistemų, kurios turi pažeidžiamas vietas, išėities kodas nėra atviras, todėl kai kurie pažeidžiamumai negali būti aptikti automatizuotu įrankiu.
- Taip pat kiekvienai technologijai, kurią naudoja sistema, reikia atlikti atskirą analizę, kuri sumažina tokio įrankio efektyvumą ir ženkliai padidina kūrimo sudėtingumą;
- Sistemoje gali būti tiek daug skirtingų potencialių pažeidžiamumų, jog jų aptikimo automatizavimas tampa problematiškas;

- Dėl didelio skaičiaus vietų, kur pažeidžiamumai gali apsireikšti, bei dėl labai didelio galimų spagų skaičiaus, laiko kaštai ženkliai išauga.

Šias problemas siūloma spręsti bandant identifikuoti pačias opiausias vietas, kuriose dažniausiai pasitaiko pažeidžiamumai ir kiti neatitikimai. Taip pat bandant aprėpti identifikuotas opiausias vietas ir naudojant skirtingus analizės bei skenavimo metodus, kurie turi didžiausius šansus rasti šiose vietose pažeidžiamumus. Tokiu būdu yra sumažinama tikimybė surasti visus pažeidžiamumus sistemoje, bet padidinama tikimybė aptikti daugiausiai pažeidžiamumų, taip pat sumažinant laiko bei žinių kaštus.

Šio įrankio kūrimo metu, siekiant sukurti saugų pažeidžiamumų aptikimo įrankį, buvo siekiama pagerinti sistemos saugumą, bet neužtikrinti jo, užtikrinant kuriamo įrankio sistemos saugumą. Įrankis yra skirtas tik internetinėms svetainėms, tačiau nėra stengiamasi jo pritaikyti kitoms sistemoms.

Pirmajame skyriuje analizuojami jau egzistuojantys pažeidžiamumų skenavimo įrankiai, kurie skenuoja pažeidžiamumus tam tikrose vietose, ar visoje sistemoje. Antrajame skyriuje aptariami skirtingi sistemų auditavimo metodai, paaiškinama, kam jie skirti, kokius pažeidžiamumus jie padeda aptikti. Trečiajame skyriuje pateikiamos gerosios praktikos, kokio tipo programinė įranga yra saugesnė, kokie metodai padeda sumažinti riziką atsirasti pažeidžiamumui sistemoje. Ketvirtajame skyriuje aprašomas įrankio kūrimo procesas, architektūra, naudotos technologijos, nepamisėkė bei įgyvendinti tikslai ir pasiektas rezultatas.



# 1. Susijusių darbų analizė

Susijusių darbų analizėje yra analizuojami projektai, darbai, įrankiai, kurie vienaip ar kitaip skenuoja sistemas, ieško jose spragų. Analizės metu bandoma paaiškinti, kam šie darbai yra skirti, kokios yra jų stiprybės, kokio tipo pažeidžiamumus galima aptikti su šiais projektais, darbais, įrankiais.

## 1.1. Nessus skaitytuvas

Nessus įrankis yra tinklo pažeidžiamumų skaitytuvas, kurio architektūra leidžia lengvai susietų suderinamus kibernetinio saugumo įrankius[21]. Nessus naudoja NASL.

Nessus turi modulinę architektūrą, susidedančią iš serverio daemon atliekančio nuskaitymą ir nuotolinio kliento, kuris yra valdomas administratoriaus. Administratoriai gali įtraukti NASL visų įtariamų pažeidžiamumų aprašus, kad sukurtų tinkintus nuskaitymus. Reikšmingos Nessus galimybės:

- Suderinamumas su bet kokio dydžio kompiuteriais ir serveriais;
- Apsaugos spragų aptikimas vietiniuose ar nuotoliniuose kompiuteriuose;
- Trūkstatų sistemų ir programinės įrangos saugumo atnaujinimų aptikimas;
- Imituoti išpuoliai, kurie skirti nustatyti pažeidžiamumą;
- Saugumo testų atlikimas uždaroje aplinkoje;
- Suplanuotas saugumo auditas.

Nessus serverį šiuo metu galima naudoti su dauguma Linux operacinių sistemų. Klientas yra prieinamas Linux“ arba Windows operacinėms sistemoms.

## 1.2. OpenVAS skaitytuvas

### 1.2.1. Įrankio aprašymas

OpenVAS yra visa apimantis pažeidžiamumų skaitytuvas. Jo galimybės apima įvairaus (aukšto ir žemo) lygio interneto ir pramoninių protokolų skenavimą, našumo derinimą didelės apimties nuskaitymams ir galingą vidinę programavimo kalbą, kuri leidžia įgyvendinti didelio skaičiaus pažeidžiamumų testus.[2].

### 1.2.2. Įrankio ištakos

2006 m. Buvo sukurtos kelios Nessus atviro kodo atšakos, kaip reakcija į Nessus įrankio komercilizavimą nebepalaikant atviro kodo. Iš šių šakų tik viena rodė aktyvumą: OpenVAS, atviro kodo pažeidžiamumų skenavimo sistema. OpenVAS buvo įregistruotas kaip „Software in the Public Interest, Inc.“ projektas, skirtas valdyti ir apsaugoti domeną „openvas.org“.

Dėl šios priežasties abu įrankiai yra panašūs. Didžiausias jų skirtumas yra tas, kad Nessus įrankis yra komercializuotas, o OpenVAS – ne.

### 1.3. Nmap

Nmap (angl. „Network Mapper“) yra nemokamas ir atvirojo kodo įrankis, kuris yra skirtas tinklo skenavimui. Daugelis sistemų ir tinklo administratorių mano, kad šis įrankis naudingas atliekant tokias užduotis kaip tinklo inventorizavimas ir pagrindinio kompiuterio ar paslaugos veikimo stebėjimas. Nmap naudoja neapdorotus IP paketus, kurie padeda įrankiui būti daug efektyviausiam. Įrankis buvo sukurtas greitai nuskaityti didelius tinklus, tačiau puikiai veikia su atskirais kompiuteriais ar serveriais. Nmap veikia visose pagrindinėse kompiuterių operacinėse sistemose Linux, Windows ir Mac OS X[18].

Įrankio skenavimo galimybės:

- Tinklo skenavimas: Nmap gali identifikuoti visus tinkle esančius įrenginius, serverius, maršrutizatorius, kelvedžius. Taip pat gali identifikuoti kaip jie yra sujungti;
- Operacinės sistemos aptikimas: Nmap gali identifikuoti programinės įrangos versijas, kokia operacinė sistema veikia pasirinktame įrenginyje, kiek laiko įrenginys yra aktyvus;
- Nmap įrankis ne tik aptinka įrenginius tinkle, bet taip pat identifikuoja, kokia programinė įranga juose veikia, ar tai yra internetinės sistemos serveris, ar pašto serveris, ar kažkas kito, taip pat jis aptinka su tuo susijusios programinės įrangos versijas;
- Nmap taip pat aptinka, kokias ugniasienes, paketų filtrus pasirinktasis įrenginys naudoja.

## 2. Pažeidžiamųjų ir programinių klaidų analizės metodai

Programinės įrangos ar sistemų auditavimas apima platų spektrą metodikų, analizių. Sistemų auditavimas padeda surasti spragas prieš joms patenkant į galutinį produktą. Sistemų auditavimas padeda atrasti įsilaužimo paliktus pėdsakus – kenkėjiškų programų failus, paliktus potencialius slaptus įėjimus.

### 2.1. Statinė kodo analizė

Statinė analizė suteikia galimybę gauti informaciją apie galimą programos elgesį programos vykdymo metu arba nevykdant programos. Statinė analizė tiria išėities kodą ir ieško įtartinų kodo segmentų, kurie galėtų turėti spragą. Teisingai atlikus statinę analizę galima aptikti akivaizdžias klaidas, kurių programuotojas galėjo nepastebėti, tai sutaupo laiko bei sumažina spragų kiekį[8]. Taip pat aptinkami nenumatyti scenarijai. Kai kurios programavimo aplinkos (Visual Studio, IntelliJ...) atlieka pastovią statinę analizę tam, kad programuotojai pamatytų potencialias klaidas prieš sistemos startą.

Statinė analizė padeda aptikti:

- Neįcijtuotus kintamuosius;
- Potencialias klaidas sistemos išėities kode;
- Buferio perpildymo spragas.

### 2.2. Dinaminė kodo analizė

Dinaminė analizė vykdoma kai programa jau yra vykdymo stadijoje. Dinaminės analizės metu bandoma įgyvendinti visus įmanomus scenarijus ir išbandyti visas įmanomas įvesčių variacijas suvedant jas į programos įvestį. Dinaminę analizę galima taikyti modifikuotoms programoms, virusams ir kitiems paleidžiamiems projektams [4].

Veikimo metu programa gali neatlaisvinti atminties atgal į operacinę sistemą, dėl šios priežasties serveris, kuriame programa veikia, pritruks atminties ir pradės veikti lėčiau, kol galiausiai sustos. Nuo to padėtų apsisaugoti dinaminė analizė. Atlikus ją teisingai, galima aptikti didžiąją dalį spragų, kurios potencialiai labiausiai daro įtaką sistemai. Ištaisius spragas sistemos veikimo stabilumas padidėja, nenumatytų scenarijų skaičius sumažėja.

Dinaminė analizė padeda aptikti:

- Atminties nutekėjimus;
- Netikėtus scenarijus;
- Opiausias spragas.

### 2.3. Išorinių spragų skenavimas

Išorinis pažeidžiamųjų skenavimas atliekamas iš sistemos tinklo išorės, o pagrindinis jo tikslas yra aptikti perimetro gynybos spragas, pavyzdžiui: atvirus tinklo užkardos prievadus ar specializuotą žiniatinklio programų užkardą[12]. Išorinis pažeidžiamųjų skenavimas gali padėti organizacijoms išspręsti saugumo problemas, kurios įsilaužėliams galėtų suteikti prieigą prie organizaci-

jos tinklo.

Išorinis pažeidžiamumų skenavimas aptiks:

- Didžiausią tiesioginę grėsmę sistemoje;
- Programinę įrangą, kuriai reikia atnaujinimų bei priežiūros;
- Atidarytus prievadus ir protokolus – įėjimo taškus į sistemos tinklą.

## **2.4. Vidinių pažeidžiamumų skenavimas**

Vidinis pažeidžiamumo patikrinimas atliekamas iš organizacijos perimetro gynybos. Jos tikslas yra aptikti pažeidžiamumus, kuriuos galėtų išnaudoti išsilaužėliai arba nepatenkinti darbuotojai, sėkmingai išsiskverbiantys į perimetro gynybą, arba turintys teisėtą prieigą prie organizacijos tinklo[3].

Vidinių pažeidžiamumų skenavimas aptiks:

- Sistemos komponentus, kurie galimai gali sukelti grėsmę;
- Pasenusią programinę įrangą, kuriai reikia atnaujinimų;

## **2.5. Oligomorfinių virusų skenavimas**

Virusų kūrėjai greitai suprato, kad užšifruotą virusą antivirusinei programinei įrangai aptikti yra paprasta, kol paties iššifruotojo kodas yra pakankamai ilgas ir pakankamai unikalus. Norėdami apgauti antivirusinius produktus, jie nusprendė įgyvendinti techninį ieškojimą – įdiegti mutavusių iššifruoklių kurimo būdus[25].

## **2.6. Polimorfinių virusų skenavimas**

Polimorfiniai virusai gali iššifruoti jų iššifruotus iki daugybės skirtingų atvejų, kurie gali pasireikšti milijonais skirtingų formų[25].

## **2.7. Metamorfinių virusų skenavimas**

Metamorfiniai virusai neturi iššifruotojo ar nuolatinio viruso kūno, tačiau sugeba sukurti naujas kartas, kurios atrodo kitaip. Jie nenaudoja duomenų srities užpildo su styginių konstantomis, tačiau turi vieną kodo pagrindą, kuris duomenis kaupia kaip kodą[25].

### 3. Gerosios praktikos

Gerųjų praktikų pritaikymas šio temoje ar projekte gali padėti atrasti esamus pažeidžiamumus bei užtikrinti mažesnę skaičių būsimų pažeidžiamumų. Gerosios praktikos turi būti taikomos ne vieną kartą, o nuolat ir kiekviename darbe, tik taip galima užtikrinti maksimalų gerųjų praktikų našumą sistemos saugume.

#### 3.1. Atviro ir uždaro kodo programinė įranga

Visame pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama atvirojo kodo programinei įrangai, ypač operacinei sistemai Linux ir įvairioms programoms, kurios veikia su šia operacine sistema. Įvairios didžiosios įmonės ir vyriausybės vis labiau pripažįsta atviro kodo modelį. Dėl to yra daugybė publikacijų apie atviro kodo pranašumus ir trūkumus. Vykstančios diskusijos apima platų temų spektrą, pavyzdžiui: Windows lyginimas su Linux, išlaidų klausimus, intelektinės nuosavybės teises, kurimo metodus ir panašias temas. Atkreipiant dėmesį į saugumo problemas susijusias su atviro ir uždaro kodo metodika, kompiuterių saugumu. Bendruomenėje tapo gana nusistovėjęs įsitikinimas, kad dizaino ir protokolų publikavimas prisideda prie jų pagrindu sukurtų sistemų saugumo[13]. Bet ar iš tiesų išėjus kodo publikavimas prisideda prie sistemos saugumo daugiau nei uždaras išėjus kodas? Šis klausimas sukelia daug diskusijų ir vieno aiškaus atsakymo niekada nebūna, dauguma specialistų sutinka su tokia nuomone, kad tiek uždaras, tiek atviras kodas turi savų pliusų ir minusų. Todėl galima teigti, kad paprasto atsakymo į šį klausimą nėra. Vienintelis sprendimas tokiai dilemai yra išsigilinti į abi šias metodikas ir išsiaiškinti, kuo viena metodika pranašesnė už kitą.

##### 3.1.1. Atviro kodo programinė įranga

Argumentai prieš atvirą kodą:

- Atviras kodas suteikia didelį pranašumą atakuojančiam asmeniui dėl spragų radimo. Atakuojančiam asmeniui reikia surasti vieną spragą, su kuria jis galėtų sėkmingai užpulti sistemą, o programuotojams reikia ištaisyti visas spragas, kurios neleistų atakuojančiam asmeniui to padaryti[5].
- Yra didelis skirtumas tarp atviro dizaino ir atviro kodo. Atviras dizainas gali atskleisti logines klaidas, kurios gali pakenkti sistemos saugumui. Bet skyrus pakankamai dėmesio ir peržiūrėjus kodą atidžiai, šios klaidos gali būti rastos ir ištaisytos, skirtingai nei atvirame kode, kur klaidas aptikti yra ženkliai sunkiau [13].
- Atakuotojai gali apsimesti programuotojais, kurie nori prisidėti prie atviro kodo sistemos kurimo ir palaikymo, siūlydami savo pataisymus, kuriuose slepiasi slapti įėjimai ar kitas klaidinantis kodas, kuris iš pirmo žvilgsnio atlieka savo funkciją, bet išsigilinus išaiškėja, kad šie pataisymai yra skirti suteikti pranašumą puolėjui[26].
- Kodo uždarymas užkerta kelią atakuojančiam asmeniui lengvai gauti informaciją apie sistemą ir jos spragas, priešingai nei laikant kodą atvirą. Laikant kodą atvirą atakuojantis asmuo gali labai lengvai rasti spragas, kurios jam padėtų įsilaužti į sistemą arba jai pakenkti[13].

- Viena iš didžiausių priežasčių, kodėl atviras kodas nėra idealus pasirinkimas, yra tai, kad kodo atvirumas negarantuoja, kad kodą peržiūrės kvalifikuoti specialistai, kurie suteiks savo išvalgas[26].
- Atviro kodo projektai daug dažniau nustoja būti aktyvus nei uždaro kodo projektai dėl finansinių ar kitų priežasčių. Kadangi projektai būna neaktyvus ir nebepalaikomi, rastos klaidos nebėra taisomos, o sistemą, kuri naudoja tokį produktą, turi didelią saugumo spragą[26].

Argumentai už atviro kodo programinę įrangą:

- Atidarant kodą visiems, yra lengviau identifikuoti problemas nei uždarant kodą. Atidarius kodą visiems, jį vertina ne tik kūrėjai, bet ir vartotojai bei kitos grupės žmonių, kurių dėka spragos yra pamatomos daug anksčiau lyginant su uždaro kodo produktais. Klaidas pastebėti yra žymiai lengviau dėl bendruomenės, išvengiama rizika, kad spraga bus nepastebėta ilgą laiką, kol ją išnaudos nuostolio siekiantys žmonės[20].
- Žmonės, naudojantys atviro kodo programinę įrangą, galės patys surasti ir sutvarkyti problemas kilusias su produktu. Tuomet jie gali savo pataisymus siūlyti į pagrindinę produkto repozitoriją, tokie pataisymai bus patvirtinti ir atsiras pačiame produkte, tuomet kiti žmonės galės pailsinti šiuos pakeitimus, taip padidindami savo sistemos saugumą. „*Linus's law: Given enough eyeballs, all bugs are shallow*“[15].

### 3.1.2. Uždaro kodo programinė įrangą

Argumentai prieš uždara kodą:

- Uždaro kodo programinės įrangos kokybė dažnai nėra tokia aukšta kaip galima būtų tikėtis. Manoma, kad atviro kodo projektuose kokybės kontrolė būna beveik neegzistuojanti ir ją užtikrinti yra gan sunku dėl didelio skaičiaus žmonių, kurie nori prisidėti prie projekto. Jų kodas būna tikrinamas paviršutiniškai dėl laiko taupymo. Dėl šios priežasties kodo kokybė yra prasta ir didėja tikimybė atsirasti spragoms. Tačiau galima pastebėti, jog paviešintas kodas, kuris visada (arba ilgai) buvo uždaras dažnai būna ypatingai prastos kokybės ir iš to paviešinto kodo spragos būna išgaunamos labai greitai. Galima būtų teigti, jog viena iš priežasčių, kad parašytas kodas uždarame projekte patikrinimas ženkliai mažiau kartų nei atviro projekto kodas. Saugumo specialistai, analizuojantys tokį kodą, greitai atranda spragas ir paviešina įrankius, skirtus išnaudoti tokias spragas. Vienas pavyzdžių: kaikurios Microsoft Windows NT 4.0 produkto kodo dalys buvo paviešintos, keliu dienų eigoje pirmieji įrankiai buvo sukurti tam, kad išnaudotų spragas esančias šiame produkte[13].
- Uždaras kodas neužtikrina, kad spragos nebus rastos, nors kodas ir yra neprieinamas, vis tobulėjantys įrankiai skirti dekompiliuoti produktą tam, kad išgautų jame esantį kodą ir rastų spragas, palengvina darbą saugumo specialistams ir asmenims, kurie nori pasinaudoti išgautomis spragomis. Dažnai atvejais uždaro kodo produkto spragos būna paviešinamos, šios spragos būna užtaisomos atnaujinimais, bet kaikurios spragos būna rastos ir nepaviešintos tam, kad niekada jų nesutvarkytų ir atakuojantys asmenys galėtų ilgesnį laiką išnaudoti šias spragas savo tikslams. Iš to galima teigti, kad nors ir spragos būna lėčiau ir sunkiau surandamos uždarame produkte, tų spragų paviešinimas yra daug greitesnis nei atviro kodo produktuose[17].

- Atviro kodo produktai pasižymi savo bendruomene, dažnai prie atviro kodo produkto gali prisidėti visi. Todėl kodas būna tvarkomas daug greičiau, vartotojai patys randa problemas kode, informuoja apie tai kūrėjus, dažnai net pasiūlo savo sprendimus. Tokiais atvejais kūrėjams nebereikia patiems investuoti laiko sprendžiant problemą, užtenka tiesiog peržiūrėti vartotojo sprendimą ir, jei viskas tinka, jį pritaikyti. Tuo nepasižymi uždaro kodo produktai, vartotojai beveik negali (arba išvis negali) prisidėti prie produkto kurimo. Vartotojai taip pat negali kūrėjams patarti produkto kurimo klausimais, ar padėti ištaisyti klaidas. Kūrėjai turi patys aiškintis tas klaidas ir dažnai tokių problemų sprendimas užtrunka ilgai, nes tam reikia daug laiko ir resursų. Labai opių spragų sprendimas kartais užtrunka savaites ar net mėnesius[13].

Argumentas už uždaro kodo saugumą yra toks, kad uždaras kodas gali turėti spragų, kurias galėtų išnaudoti atakuojantys asmenys, bet atsiranda daug didesnis šansas, kad jų tiesiog neišnaudos, nes apie jas nežinos[10]. Priešingai nei atviro kodo programinės įrangos spragas, kurias rasti yra neįtikėtina lengviau, kurias rasti gali bet kas ir apie tai neprivalo pranešti. Net jeigu spraga yra ištaisoma greitai, nereiškia, kad tuo ištaisymu nėra padaroma kita spraga, kurią kiti asmenys vėl taip pat lengvai gali rasti ir išnaudoti. Kaip pavyzdį galima pateikti Microsoft Windows NT 4.0 produkto spragas. Prieš paviešinimą jos daugybę metų egzistavo, bet jų niekada nerado ir neišnaudojo. Kai kodas buvo nutekintas, jas rado per pirmas kelias dienas[13]. Galima teigti, kad labai gerai prižiūrimas uždaras kodas turi tikrai didelį plusą, nes jeigu ir jame yra spraga, gali būti kad jos niekas ilgai nerada, o tuo tarpu patys kūrėjai turi daugiau laiko ją pastebėti.[24].

### 3.1.3. Apibendrinimas

Kuri programinė įranga yra saugesnė: atvirojo ar uždarojo kodo? Galima teigti, kad didžiausias atviro kodo plusas yra tai, kad vartotojas gali peržiūrėti programos kodą prieš ją naudodamas, skirtingai nei uždaro kodo programinė įranga, kuria vartotojas turi pasitikėti akiai[8]. Atviro kodo programinė įranga tiek užpuolikams, tiek gynėjams suteikia didesnę galimybę imtis veiksmų, vieninteliai klausimai: kas pirmas pastebės spragą, ką su ja darys?[17]. Uždaro kodo programinė įranga turiu plusų žiūrint iš komercinės pusės, bet iš saugumo pusės sakymas, kad saugumą užtikrina kodo slėpimas, yra labai nepasitvirtinęs. Turint dabartinės dekompiavimo galimybes nebegalima teigti, kad tai yra tiesa [13]. Taigi, atsižvelgiant į visus argumentus ir pavyzdžius, galima teigti, kad saugumo prasme, geresnis pasirinkimas būtų rinktis atviro kodo produktus savo sistemai.

## 3.2. Sistemos auditavimas

Sistemos auditavimo metodikų yra daug ir kuo daugiau jų taikoma, tuo daugiau naudos jos gali atnešti sistemos saugumui. Sistemų auditavimas susideda ne vien iš skenavimo ar analizės metodų, bet ir iš paprastų kasdienių konfigūravimo ar programavimo darbų.

### 3.2.1. Sistemos ir jos komponentų atnaujimas

Vienas iš svarbesnių darbų, kuriuos yra privaloma atlikti sistemoje norint užtikrinti sistemos saugumą, sistemos ir jos programinių komponentų atnaujimas. Dažnas atvejis, kai senose operacinės sistemos, programinės įrangos versijose atrandama pažeidžiamumą, kuriais pasinaudojus išilaužėliai gali patekti į sistemą. Problema kyla tada, kai vartotojai neatnaujina savo sistemose

ęsančių operacinių sistemų ar programinės įrangos, sistemos tampa taikiniais, o kiekvienas įsilaužėlis turi raktą tiesiai į jas. Kaip pavyzdį galima pateikti aptiktą Microsoft Windows operacinėse sistemose buvusią spragą – „BlueKeep“. Šis pažeidžiamumas leisdavo bet kokiam puolėjui patekti į sistemą, kuri turi Microsoft Windows operacinės sistemos tam tikrą versiją naudojant RDP ir neturint jos prisijungimo duomenų[1]. Problema buvo sutvarkyta, pažeidžiamumas ištaisytas naujesniuose operacinės sistemos atnaujinimuose. Išskylanti problema, kuri egzistuoja dabar yra ta, kad skaičiuojama, jog milijonas sistemų iki dabar yra pažeidžiamos, dėl to, kad jos tiesiog nėra atnaujinamos[23].

### **3.2.2. Pažeidžiamumų ir programinių klaidų analizės metodų taikymas**

Pažeidžiamumų ir programinių klaidų analizės metodų taikymas padėtų rasti pažeidžiamumus internetinėse svetainėse ar sistemose jų veikimo metu, svetainės programavimo metu. Šie metodai yra aprašomi 2 skyriuje. Teisingai juos atliekant regulieriai galima išvengti įvairių programavimo metu programos logikoje padarytų klaidų, kurios potencialiai pasireikštų ne iš karto ir lauktų kaip tiksinčios laiko bombos. Statines ir dinamines kodo analizes dažnai atlieka programavimo aplinkos, kurios įspėja apie galimas būsimas problemas programavimo metu. Kitos analizės susijusios su kenkėjiškų programų radimu yra plačiai naudojamos populiariausių antivirusinių sistemų. Todėl gera praktika būtų turėti laiko patikrintą, geros reputacijos kenkėjiškų programų ieškojimo įrankį arba dar kitaip - antivirusinę.




## 4. Sistemų auditavimo įrankis

Kurimo darbo metu buvo vadovaujama šiuo darbo tikslu: sukurti saugų pažeidžiamumų skenavimo įrankį, kuris veiktų iš tam tikros slėpiamos vietos, skenuotų internetinę svetainę bei jos failus, aptiktų pažeidžiamumus ar infekuotus failus ir pateiktų klientui informaciją apie skenavimo rezultatus. Šis tikslas pasiektas tokiais veiksmais:

- Sukurta saugi aplinka, į kurią galima būtų siųsti potencialiai užkrėtus failus;
- Išorinis sistemos skenavimas bandant išgauti kuo daugiau informacijos iš sistemos, ieškant atidarytų prievadų ar neveikėnčių sistemų skenuojamoje sistemoje;
- Tikrinamas pats svetainės adresas, ar yra saugu eiti į jį;
- Parsiųsti failai iš nurodyto FTP serverio yra tikrinami. Tikrinama ar jų turiniai nėra potencialiai infekuoti ir keliantys grėsmę;

### 4.1. Įrankio architektūra

Skenavimo įrankio architektūra yra paremta Nessus įrankio architektūra, vartotojo sąsaja tiesiogiai nebendruoja su servisu, kuris vykdo visus skenavimo procesus. Visa architektūra yra modulinė – išskirstyta per tris atskiras sistemas. Tokia architektūra buvo pasirinkta dėl sistemos saugumo ir stabilumo. Vienai sistemai sutrikus, sutrikimas visiškai nedaro įtakos kitai sistemai. Taip pat, jeigu įvyktų įsilaužimas į viena iš sistemų, įsilaužėliai neturėtų prieigos prie viso projekto.

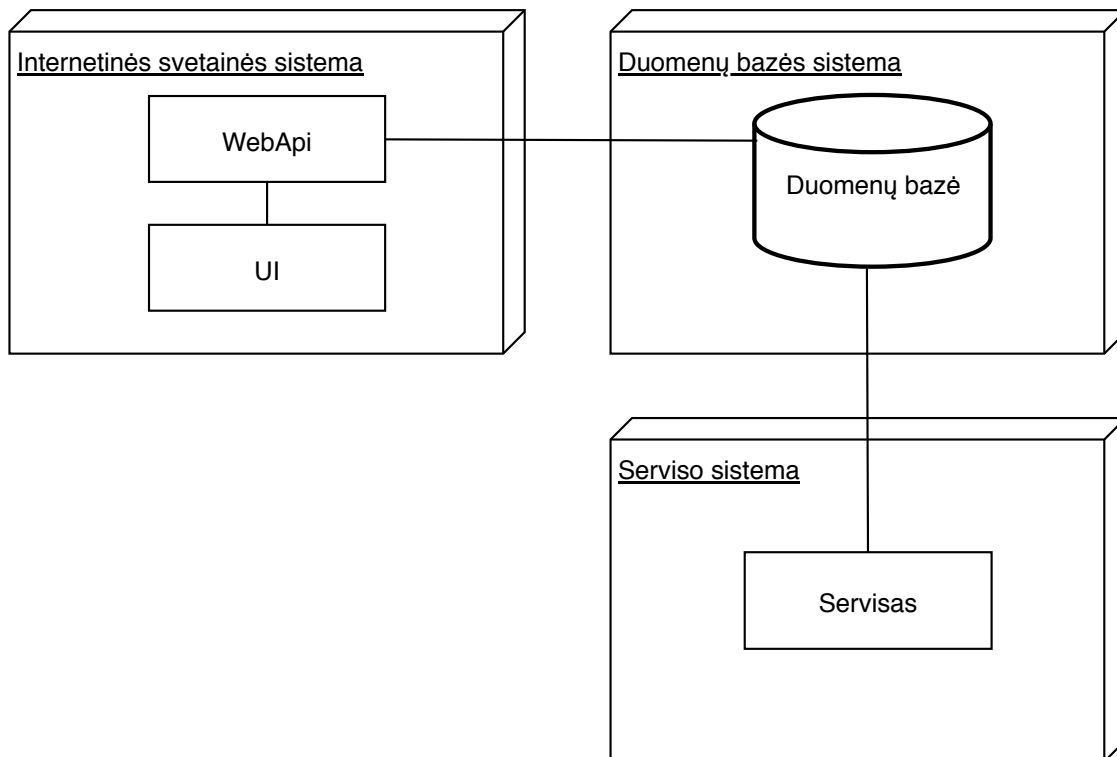


1 pav. Sistemos architektūros schema

Sistemos architektūros schemos 1 pavyzdyje matome tris sistemas – internetinės svetainės sistemą, duomenų bazės sistemą ir serviso sistemą. Internetinės svetainės sistemoje veikia pati inter-

netinė svetainė, kurioje vyksta prisijungimas prie sistemos, skenavimo užklausų kurimas ir skenavimo ataskaitų parsisiuntimas. Duomenų bazės sistemoje veikia pati duomenų bazė, kurios paskirtis yra laikyti skenavimo užklausas ir jų rezultatus, taip pat laikyti prisijungo duomenis. Serviso sistemoje veikia pats servisas, kuris atlieka visa skenavimo logiką ir visą bendravimą su skenuojama internetine svetaine. Taip pat bendrauja ir su duomenų baze, iš jos pasiima visus duomenis reikalingus skenavimui ir į ją deda visus skenavimo rezultatus.

UI aplikacija internės svetainės sistemoje sukurta naudojant Angular. WebApi, kuris atsakingas už visą bendravimą su duomenų baze bei skenavimo ataskaitų formavimą, sukurtas naujant ASP.NET Core. Duomenų bazė sukurta naudojant Microsoft SQL. Serviso sistemoje esanti serviso aplikacija sukurta naudojant .NET Core, su kuriuo parašyta visa paralelinė skenavimų paleidimo logika ir bendravimas su duomenų baze, Bash scriptus, kurie skirti kurti konteinerius ir vykdyti skenavimus, Docker, kuris skirtas kurti konteinerius ir užtikrinti visos sistemos saugumą ir stabilumą. Visos sistemos naudoja Ubuntu 16.04 operacinę sistemą.

## 4.2. Vartotojo sąsaja

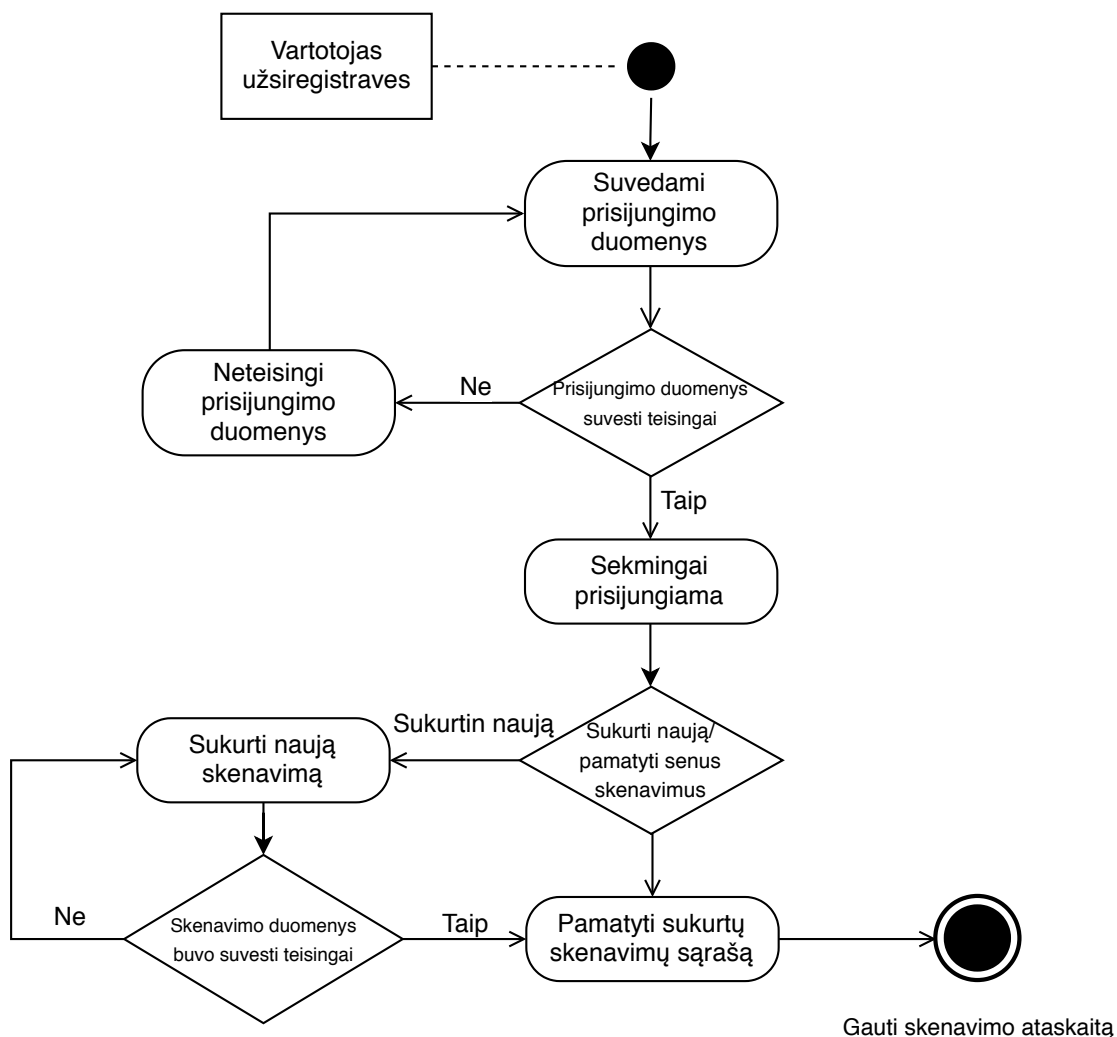


2 pav. Aktyvumo diagrama

Aktyvumo diagramoje, kuri yra 2 pavyzdyje, galima matyti visus pasirinkimus, kuriuos vartotojas turi. Vartotojo sąsaja sukurta naudojant Angular, visi atliekami veiksmai keliauja į WebApi,

kuris sukurtas su ASP.NET Core. WebApi vyksta visa internetinės svetainės logika – autentifikacijos valdymas bei duomenų valdymas. Jungimosi metu į UI suvedami duomenys keliauja į WebApi, kuriame prisijungimo duomenys yra verifikuojami su duomenų baze. Sėkmingai prisijungus, vartotojas gali arba kurti naują skenavimo užklausą, arba pamatyti jau sukurtas. Kuriant skenavimo užklausą, duomenys taip pat yra tikrinami, patikrinus ir sėkmingai užregistravus skenavimo užklausą, vartotojas gali eiti į skenavimų sąrašą, kur bus pateiktas jo sukurtas skenavimas, ataskaitų parsisiuntimo nuorodos, arba jis gali kurti naują užklausą.

### **4.3. Saugios aplinkos užtikrinimas**

Internetinių svetainių skenavimo įrankyje saugi aplinka užtikrinama naudojant Docker, kuris pasižymi tuo, kad su ja yra kuriami konteineriai, kurie yra izoliuoti nuo likusios sistemos. Pačią Docker technologiją galima lyginti su virtualiomis mašinomis, kurias pavyzdžiui kuria VirtualBox įrankis. Skirtumas tarp jų yra didžiulis. Docker konteineriai yra kuriami operacinės sistemos lygyje, skirtingai negu VirtualBox virtualios mašinos, kurios kuriamos geležies lygyje, taip pat kiekviena virtuali mašina turi turėti savo atskirą operacinę sistemą, o konteineriai tiesiog naudoja tą pačią operacinę sistemą, kurioje jie yra kuriami, todėl konteineriai reikalauja žymiai mažiau išteklių, veikia žymiai greičiau, juos galima greitai kurti ir naikinti[16]. Visa tai yra svarbu sistemai, nes kiekvienam procesui yra kuriamas atskiras konteineris, po kiekvieno proceso įgyvendinimo konteineris yra sunaikinamas. Konteineriu greitis leidžia tai padaryti greitai ir saugiai, nėra priežasties, kodėl konteinerius reikėtų pernaudoti, nereikia atskirai surašinėti operacinių sistemų ir jų konfiguruoti, taip pat mažas resursų kiekis nestabdo visos sistemos bendrai ir užtikrina, kad sistema nesustos veikti.

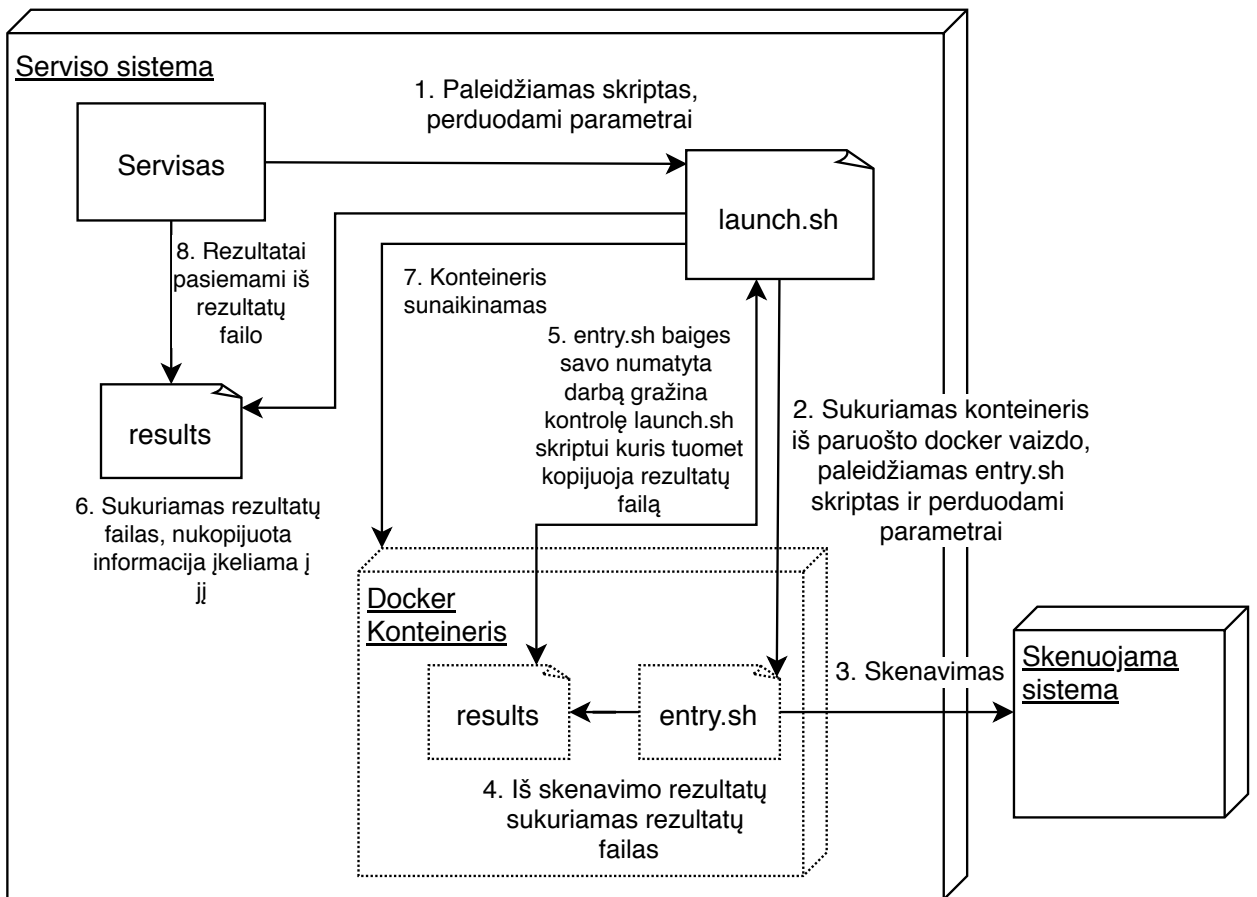

3 pav. Saugios aplinkos užtikrinimo veikimas

Pilnoje saugios aplinkos įgyvendinimo schemoje, kuri yra 3 pavyzdyje, matome visą procesą, kuris užtikrina sistemos ir įrankio saugumą. Kiekvieno žingsnio, kuris yra įgyvendinamas paaiškinimas:

1. Iš pradžių servisas paleidžia „launch.sh“ bash skriptą, tuo pačiu skriptui perduodamas parametrus reikalingus skenavimui įgyvendinti. Servisas viso šio skripto metu laukia, kol skriptas pabaigs savo darbą.
2. Skriptas „launch.sh“ sukuria konteinerį pagal pasirinktą docker vaizdą. Kiekvienas atliekamas skenavimas turi savo specifinį vaizdą, kuris yra sukuriamas vieną kartą, ir visą laiką laikomas išsaugotas. Kurdamas konteinerį skriptas taip pat į konteinerį perduoda bash komandą, kuri paleidžia „entry.sh“ skriptą esanti konteineryje ir paleidimo metu perduoda jam parametrus, kuriuos pats gavo iš serviso. Skriptas konteineryje atsiranda kartu su jo sukurimu, nes šis skriptas taip pat saugomas vaizde. Skriptas „launch.sh“ paleides skriptą „entry.sh“ laukia, kol jis baigs savo darbą.
3. Skriptas „entry.sh“ įgyvendina skenavimo komandas su gautais parametrais iš „launch.sh“ skripto. Jeigu skenavimo metu tenka parsisiųsti failų iš skenuojamos sistemos, šis skriptas taip pat juos parsiončia ir patalpina į konteinerį.
4. Skriptas „entry.sh“ įgyvendines skenavimo komandas, sukuria rezultatų failą, į kurį įdeda rezultatus, prireikus juos suformatuoja tam tikra tvarka prieš įdėdamas. Tuomet jis baigia savo darbą.

5. Skriptas „launch.sh“ sulaukęs skripto „entry.sh“ pabaigos, kopijuoja rezultatų failą esantį konteineryje.
6. Tuomet skriptas „launch.sh“ sukuria failą pagrindinėje sistemoje ir įkelia į jį nukopijuotus duomenis.
7. Skriptas „launch.sh“ sunaikina konteinerį su visais jame esančiais failais ir baigia savo darbą. Jeigu konteineryje buvo atsiųsta failų iš skenuojamos sistemos, jie taip pat yra sunaikinami.
8. Servisas sulaukia skripto „launch.sh“ pabaigos ir toliau vykdo savo darbą, pasiima rezultatus iš rezultatų failo ir juos naudoja tolimesniuose procesuose.

## **4.4. Įgyvendinti skenavimo metodai**

Iš viso yra įgyvendinti keturi skenavimo metodai. Šie metodai aprėpia didelį skaičių potencialių pažeidžiamumų, taip pat su šiais metodais galima aptikti dažniausiai esančius pažeidžiamumus, kurie pasitaiko sistemose. Metodai apima atvejus ne vien tik situacijas, kai esantys pažeidžiamumai yra aptinkami prieš įsilaužimą, bet apima ir įsilaužimo ir po įsilaužimo situacijas.

### **4.4.1. Išorinis sistemos skenavimas**

Išorinis sistemos skenavimas skirtas tam, kad aptiktų atvirių prievadus, patikrintų, kokią informaciją išduota pati sistema – kokią operacinę sistemą pati sistema naudoja, kokia tos operacinės sistemos versija, kokios aplikacijos ar sistemos veikia toje sistemoje, ar prie šių sistemų galima jungtis, ar gali prisijungti anoniminiai vartotojai. Skenavimo įgyvendinimo metu yra sukuriamas konteineris, iš kurio yra atliekamas skenavimas. Skenavimui pasibaigus yra surenkami rezultatai ir atiduodami servisui, konteineris yra saugiai sunaikinamas, o rezultatai patalpinami į duomenų bazę.

### **4.4.2. Failų skenavimas**

Internetinės sistemos failų skenavimas skirtas patikrinti ar į sistemą jau nebuvo įsilaužta, ir joje nėra paliktų kenkėjiškų programų. Šis skenavimas yra įgyvendinimas skenavimo užklausoje metu. Sukuriamas Docker konteineris, iš kurio naudojant FTP prisijungiama prie sistemos. Iš FTP direktorijos yra parsisiunčiami visi failai į konteinerį, tuomet yra generuojami visų failų MD5 maišos žodžiai, kurie yra paruošiami tikrinimui ir yra patikrinami žinomų kenkėjiškų programų failų MD5 maišos žodžių duomenų bazėje. Tuomet rezultatai yra gražinami į servisą, o pats konteineris yra saugiai sunaikinamas. Rezultatai patalpinami į duomenų bazę.

### **4.4.3. Internetinės svetainės prieigos skenavimas**


Internetinės svetainės prieigos skenavimas yra skirtas tam, kad aptiktų potencialias MITM atakas, fišingo svetaines, kenkėjiškų programų svetaines. Veikimas yra toks, kad svetainės adresas yra nusiunčiamas trečiajai šaliai, kuri svetainės adresą skenuoja su įvairiomis antivirusinėmis. Tuomet yra pateikiama detali ataskaita. Kadangi šio skenavimo metu nėra kontaktuojama su pačia svetaine tiesiogiai, Docker konteineriai nėra kuriami.

#### 4.4.4. Internetinės svetainės enumeravimas

Internetinės svetainės enumeravimas yra skirtas tam, kad aptiktų potencialias internetinės svetainės spragas, tokias kaip atviras direktorijas, kuriose puolėjas gali be jokių kliūčių perskaityti jose esančių failų turinį. Taip pat aptinkama visi internetinės svetainės puslapiai, prie kurių vartotojas gali prieiti be jokios autentifikacijos, sakykime prie administratoriaus puslapio, šios problemos kyla dėl blogai sukonfiguruotų teisių ar pačio puslapio autentifikacijos. Skenavimo metu yra sukuriamas konteineris, kuriame vykdomas enumeravimas, konteineryje susigeneruoja rezultatų failas, kuris yra gražinamas servisui, o pats konteineris yra saugiai sunaikinamas. Rezultatai yra patalpinami į duomenų bazę.

#### 4.5. Skenavimo užklausų įgyvendinimas

Skenavimo užklausų įgyvendinimas yra svarbiausias procesas šiame įrankyje. Skyriuje 4.5 bus paaiškinta visas skenavimo užklausos įgyvendinimas nuo jos sukūrimo iki skenavimo užklausos ataskaitos parsisiuntimo.

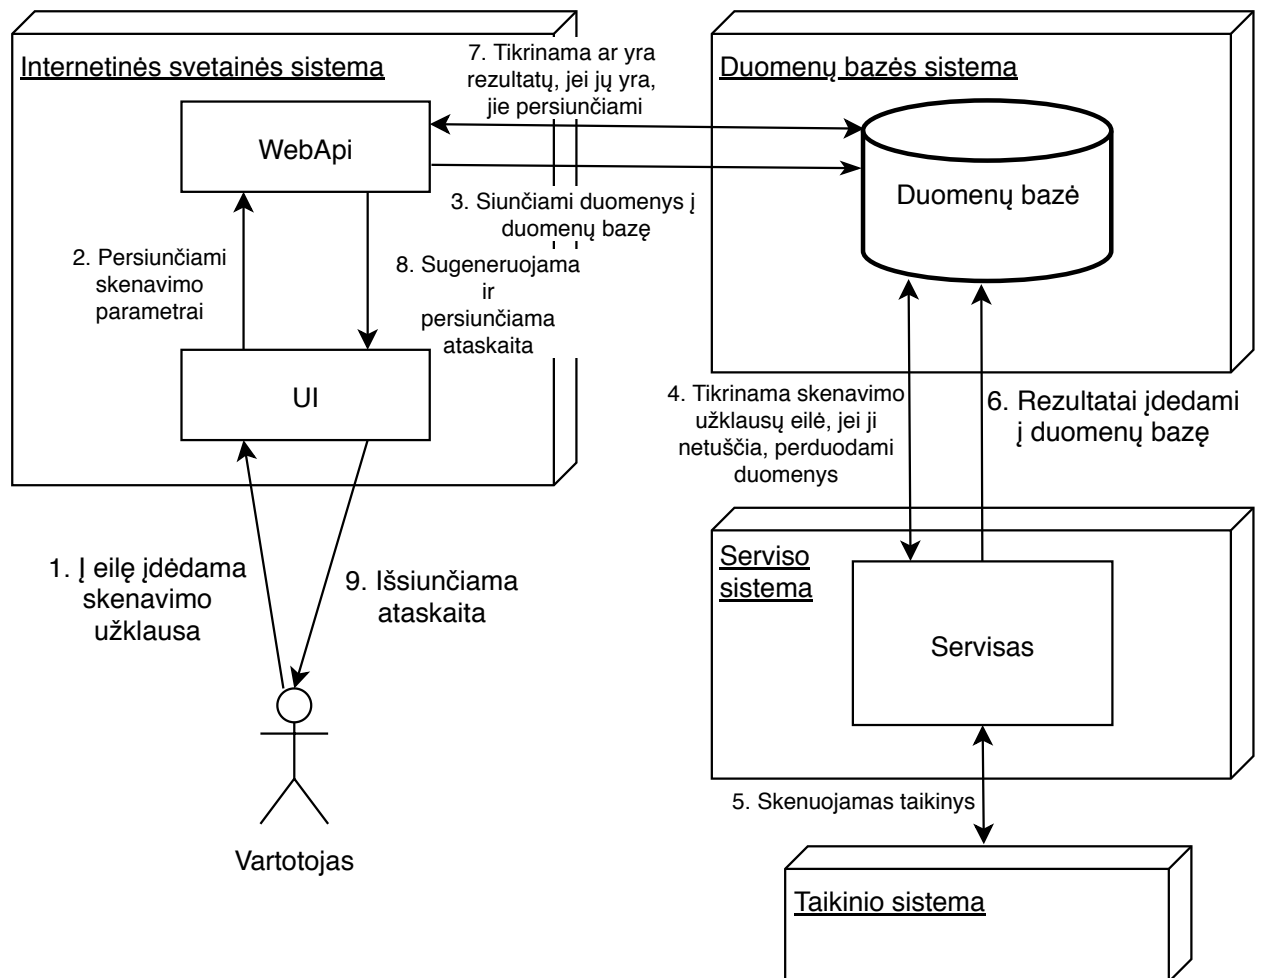


4 pav. Įrankio veikimo schema

Įrankio veikimo schemoje, kuri yra 4 pavyzdyje, galima matyti daug procesų, kurie veikia paeiliui arba paraleliai. Kiekvieno proceso paaiškinamas paeiliui:


1. Prisijungęs vartotojas kurdamas skenavimo užklausa suveda atitinkamus parametrus tokius kaip: Internetinės svetainės adresą, FTP adresą, FTP prisijungimo duomenis;

2. Duomenys yra siunčiami į WebApi, kuriame vyksta visa duomenų verifikavimo logika, tikrinama ar duomenis yra geri, ar adresai yra teisingai suvesti;
3. Verifikuoti duomenys yra siunčiami į duomenų bazę, ir yra išsaugomi;
4. Servise veikia laikmatis, kuris praėjus tam tikram laikui vis tikra ar duomenų bazėje nėra skenavimo užklausų, kurios dar nebuvo įgyvendintos. Jei tokių užklausų yra, duomenys yra paimami;
5. Pradedama vykdyti skenavimo logika kiekvienai užklausiai paeiliui. Užklausos vykdomos paeiliui, o ne iš karto visos tam, kad būtų užtikrintas sistemos stabilumas ir minimalus resursų naudojimas. Jeigu vienu metu būtų įgyvendinamos šimtai užklausų, rizikuojama, kad sistema pritrūks resursų visoms operacijoms įgyvendinti. Nors ir kiekviena užklausa įgyvendinama paeiliui, bet kiekvienai užklausiai skenavimo operacijos yra vykdomomos paraleliai. Šiuo atveju nėra rizikuojama, kad sistema pritrūks resursų, nes yra vykdomas fiksuotas skaičius operacijų;
6. Baigusis operacijoms rezultatai yra formatuojami ir įdedami į duomenų bazę.
7. Tuo tarpu WebApi vykdo užklausas į duomenų bazę ar dar nėra skenavimo užklausos duomenų kiekvieną kartą, kai vartotojas perkrauna puslapį, kuriame yra skenavimo užklausų sąrašas, gavus atsaką, kad duomenų yra, vartotojui leidžiama atsisiųsti ataskaitą;
8. Vartotojas pateikia užklausa gauti skenavimo užklausos ataskaitą. Tuo metu paimami duomenys iš duomenų bazės ir yra generuojama ataskaita HTML formatu. Sugeneruojamas parsisiuntimo adresas.
9. Vartotojui leidžiama parsisiųsti ataskaitą.

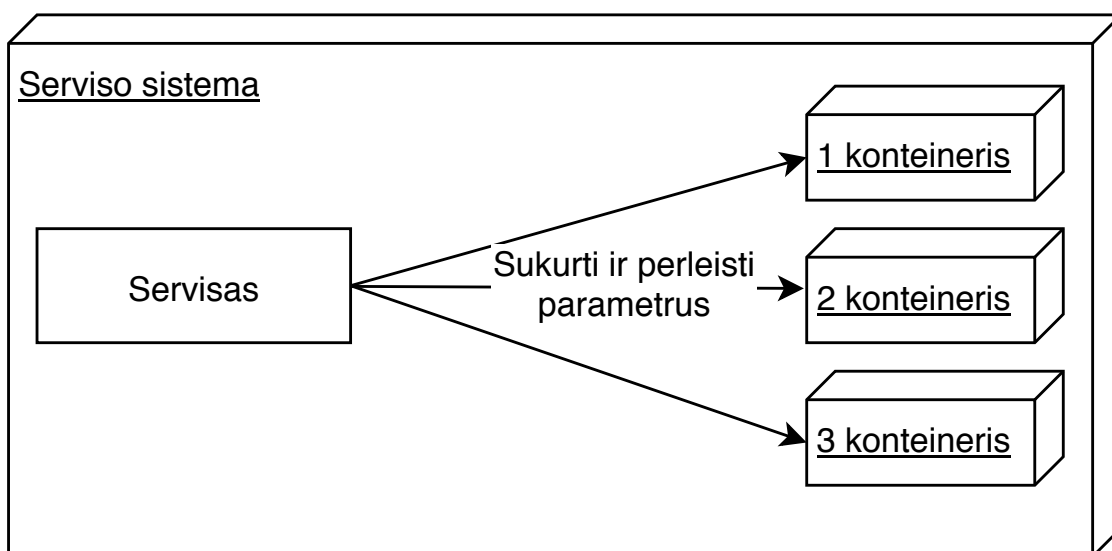


5 pav. Konteinerių sukūrimas įgyvendinant skenavimo užklausas

Serviso sistemoje įgyvendinant skenavimo užklausas yra kuriami trys docker konteineriai kaip pavaizduota 5 pavyzdyje. Apie patį konteinerių kurimo procesą buvo rašyta 4.3 skyriuje. Kiekvieno konteinerio procesas reikalauja skirtingų parametrų, nes atlieka skirtingus darbus. Jie gaunami 4 pavyzdžio pirmajame punkte.

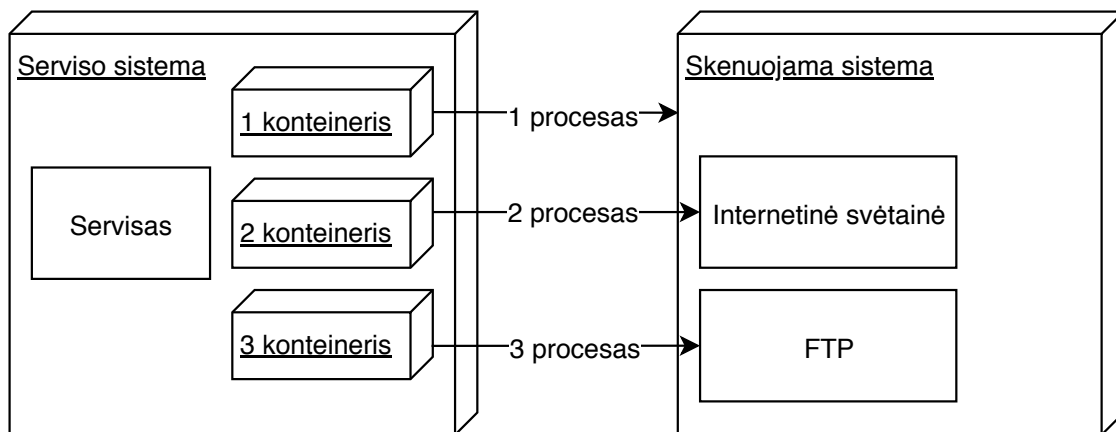

6 pav. Proceso Veikimas

Proceso veikimas pavaizduotas 6 pavyzdyje ir jame matome, kad visi konteineriai atlieka skirtingus procesus paraleliai, pirmasis konteineris atlieka skenuojamos sistemos išorinę analizę, apie kurią daugiau buvo rašyta 4.4.1 skyriuje, šiam konteineriui kaip parametras yra paduodamas sistemos IP adresas. Antrasis konteineris atlieka skenuojamos internetinės svetainės enumeraciją, kuri aprašyta 4.4.4, šiam konteineriui kaip parametras yra paduodamas internetinės svetainės adresas. Trečiasis konteineris jungiasi į prie serverio naudodamas FTP protokolą ir atlieka failų skenavimą, kuris aprašytas 4.4.2 skyriuje, šiam konteineriui per parametrus yra paduoti FTP prisijungimo duomenys bei FTP adresas. Taip pat yra įgyvendinamas ir internetinės prieigos skenavimas, kuris aprašytas 4.4.3 skyriuje, tačiau šiam skenavimui nereikalinga skenuojamos sistemos prieiga, todėl konteineris jam nėra kuriamas.

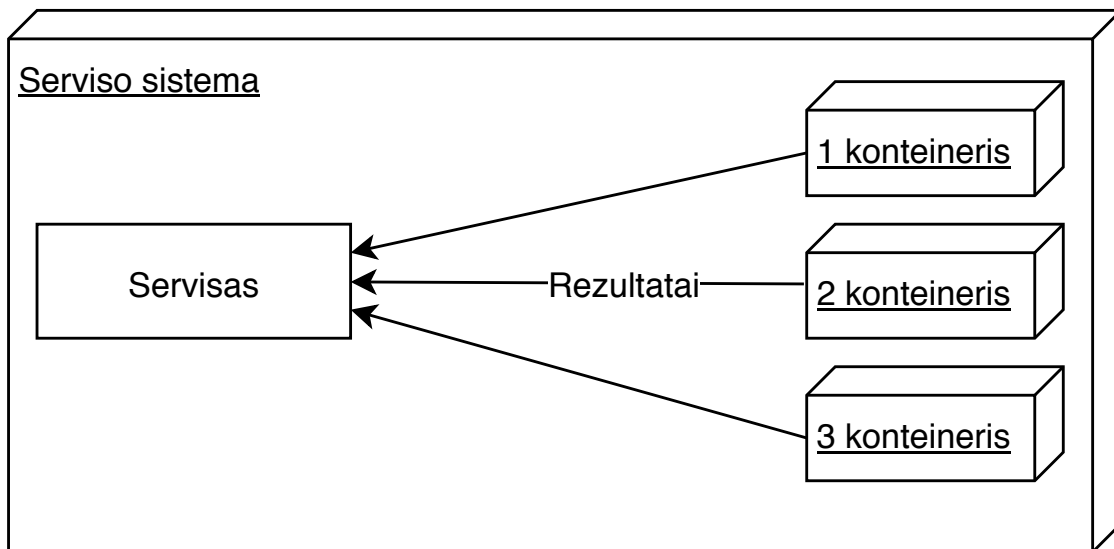

7 pav. Rezultatų gražinimas

Įgyvendinus visus skenavimo procesus, rezultatai yra gražinami pačiam servisui kaip parodyta 7 pavyzdyje, o patys konteineriai susinaikina. Taip pat internetinės svetainės prieigos skenavimo rezultatai yra pasiimami ir perduodami servisui, servisas vėliau juos formatuoja ir talpina į duomenų bazę. Pats duomenų perdavimas ir konteinerių sunaikinimas yra aprašytas 4.3 skyriuje.

#### 4.6. Įrankio skenavimo metodų platforma



---

## 1 algoritmas. Įrankio platformos pseudo kodas

---

```
ScanRequests ← Database
if ScanRequests > 0 then
  for all ScanRequests do
    ThreadPool ← Scan1(ScanRequest)
    ThreadPool ← Scan2(ScanRequest)
    ThreadPool ← Scan3(ScanRequest)
    ThreadPool ← Scan4(ScanRequest)
    ThreadPool.WaitForAll
    Database ← ThreadPool.Results
  end for
end if
```

---

Įrankio kurimo metu buvo sukurta platforma, kuri yra integruota į patį įrankį. Platforma yra skirta lengvai pridėti naujus skenavimo būdus ir funkcijas. Iš šios platformos yra startuojami visi jau esantis skenavimo metodai. Naujų skenavimo metodu pridėjimas vyksta programiškai, bet pati platforma parašyta taip, kad norint pridėti kažką naujo, nereikia programuoti visko iš naujo. Šios platformos kodą galime matyti 1 algoritme. Iš pradžių pasiimame visas skenavimo užklausas, kurios dar nebuvo vykdytos iš duomenų bazės, tuomet iteruojame per kiekviena iš jų ir paraleliai paleidžiame visus skenavimo metodus. Kai visi skenavimo metodai yra paleisti, laukiame, kol visi jie pasibaigs. Visiems skenavimamam metodams pasibaigus, rezultatus patalpiname į duomenų bazę.

### 4.7. Aptiktini pažeidžiamumai

Šiuo metu skenavimo įrankis gali aptikti šiuo pažeidžiamumus:

- Aptiktinos yra MITM atakos tikrinant internetinės svetainės atsakus;
- Aptinkama ar puslapis yra nesaugus naudoti ir turi kenkėjiškų programų;
- Aptiktinos direktorijos, kurios sąrašo pavidalu gražina savo turinį, taip atsitinka dėl neteisingai sudėtų teisių sistemoje, dėl šio pažeidžiamumo puolėjas atradęs šią direktoriją gali be jokių kliūčių peržiūrėti joje esančius failus;
- Aptiktini puslapiai, prie kurių neprisijungęs vartotojas neturėtų galimybės prieiti. Kaip pavyzdį galima būtų pateikti prisijungimo vietas prie administratoriaus sąsajos;
- Aptiktinkamos kenkėjiškos programos ir infekuoti failai;
- Aptinkamos sistemos, kurios veikia skenuojamoje sistemoje;
- Aptinkami atidaryti prievadai.

### 4.8. Įgyvendinti uždaviniai

Įgyvendinti šie apsibrėžti uždaviniai:

- Sukurta svetainė, kuri leidžia vartotojui kurti skenavimo užklausas ir po jų sukurimo leidžia atsisiųsti suformatuotus rezultatus;
- Sukurta platforma ir paruoštukai, kurie leidžia lengvai pridėti naujus skenavimo metodus į įrankį;
- Sukurta saugi aplinka, kuri leidžia vartotojui saugiai skenuoti sistemas ir jų failus, nesibaiminant infekuoti pačio įrankio sistemos;
- Aptinkami pažeidžiamumai ir pati sistema paruošta naudojimui;
- Sugeneruojama ir pateikiama ataskaika, kurią lengva suprasti vartotojui.

## 4.9. Trūkumai

Įrankio kurimo procesas yra ypač sudėtingas dėl didelio skaičiaus skirtingų technologijų, su kuriomis yra kuriamos internetinės svetainės, taip pat kiekviena internetinė svetainė skiriasi nuo kitų savo sistemos komponentais, architektūra, naudojamomis technologijomis.

Kurimo metu buvo planuota panaudoti trečios šalies įrankį SqlMap. Šio įrankio paskirtis yra ieškoti ar internetinė svetainė yra pažeidžiama SQL injekcijos atakoms. Tokio tipo skenavimui reikėtų sukurti internetinės svetainės puslapių kodo funkciją, kuri svetainės puslapyje ieško dinamiškus nuorodų. Šios nuorodos priima parametrus savo nuorodose. Tuomet SqlMap įrankis bando į šiuos parametrus įdėti manipuluotą tekstą, kuris įvykdytų užklausą duomenų bazėje. Šio įrankio funkcionalumo įgyvendinimas šioje skenavimo sistemoje tapo per daug problematiškas ir laiko užimantis dėl pačios funkcijos, kuri ieškotų tokių įveščių internetinėje svetainėje. Dėl šios priežasties SqlMap funkcionalumo atsisakyta.

Kurimo metu taip pat buvo užsibrėžta įgyvendinti statinę analizę. Šis tikslas buvo įgyvendintas nepilnai, patys failai buvo tikrinami žinomų kenkėjiškų programų duomenų bazėje, bet internetinės svetainės kodas nebuvo tikrinamas. Šio tikslo buvo atsisakyta. Šio atsisakymo priežastis yra ta, kad kiekvienai programavimo kalbai reikalingas atskiras statinės analizės įgyvendinimas, kiekviena kalba yra kitokia, jos funkcionalumas ir sintaksė pat pat, dėl šios priežasties tokio funkcionalumo kurimo kaštai stipriai didėja.

## 4.10. Darbo rezultatų apibendrinimas

Sukurtas saugus pažeidžiamumų skaitytuvas sistemų auditavimui naudojantis naujausiomis technologijomis. Pažeidžiamumų skaitytuvas yra modulinis, turi tris modulius: Internetinę svetainę, duomenų bazę ir servisą, kuris atlieka visus skenavimus. Visos trys dalys geba veikti atskirai, taip pridėdant papildomą saugumo ir stabilumo sluoksnį.

Pats skaitytuvas įgyvendina keturis skirtingus skenavimus skirtingiems pažeidžiamumams aptikti. Skaitytuvas geba aptikti išorinius pažeidžiamumus skenuodamas sistemos išorė, taip bandydamas aptikti atidarytus prievadus, sistemos operacinę sistemą bei jos versiją, veikiančias kitas sistemas, jų tipus ir versijas pagrindinėje sistemoje, tokias kaip: duomenų bazę, internetines svetaines. Taip pat yra bandoma aptikti, kokiais protokolais galima prisijungti prie duomenų bazės ir ištestuoti, ar galima prie jų jungtis anonimiškai. Skaitytuvas taip pat geba jungtis prie sistemos per FTP, prisijungus parsisiųsti visus failus ęsančius joje ir tikrinti ar jie egzistuoja žinomų kenkėjiškų programų duomenų bazėje. Skaitytuvas gali tikrinti internetinę svetainę, kuri veikia pasirinktoje sistemoje, tikrinama ar ši svetainė turi direktorijų, kurios pateikia savo turinio sąrašą, tokiose

direktorijose failų turinį gali skaityti bet kas, taip randant neteisingai sudeliotas teises sistemoje. Taip pat ieškoma ir puslapių sąrašo, kurį neautentifikuotas vartotojas gali pasiekti, taip bandoma surasti puslapius, prie kurių vartotojas gali prieiti, bandoma surasti, ar yra prieigos taškų, kurie neturētu būti prieinami kiekvienam. Taip pat yra tikrinama ir pati prieiga prie internetinės svetainės, bandoma rasti ar nėra vykdoma MITM ataka ir ar internetinėje svetainėje neveikia kenkėjiškos programos.

Skaitytuvo saugumas yra užtikrinamas naudojant docker konteinerius. Parašyti specialiūs paruoštukai kiekvienam skenavimui, kurie leidžia sukurti specifinį konteinerį. Naudojant konteinerių technologiją yra pasiekiamas saugumas, kuris apsaugo skaitytuvo sistemą nuo potencialių grėsmių, kurios gali slėptis internetinėje svetainėje. Kiekvieno skenavimo užklausa vykdoma paraleliai paleidžiant skenavimus, o tai užtikrina didesnę greitį. Skenavimo rezultatai keliauja į duomenų bazę, iš kurios vėliau yra paemami formuoti ataskaitą. Ataskaita yra specializuota kiekvienam testui.

Internetinė svetainė veikia atskirai nuo visos likusios skaitytuvo struktūros ir yra skirta tik bendrauti su vartotoju. Svetainėje yra autentifikacija, kuri reikalinga kuriant naujas skenavimo užklausas. Svetainėje galima kurti naujas skenavimo užklausas, peržiūrėti visas kitas, ir parsisiųsti jų visų ataskaitas.

## Išvados ir rekomendacijos

**Išvados** Kuo daugiau mūsų gyvenimai priklauso nuo skaitmeninių technologijų, tuo labiau visi yra priklausomi nuo kibernetinės saugos. Vienas iš geriausių būdų užtikrinti sistemos saugumą, yra jos auditavimas. Nuolatos atsiranda naujų grėsmių ir naujų pažeidžiamumų, kuriais naudodamiesi išilaužėliai gali padaryti didžiulius nuostolius. Todėl ir pats pažeidžiamumų skaitytuvai turi būti nuolatos tobulinamas tam, kad pasivytų naujas grėsmes ir technologijas. Tokie skaitytuvai yra neatsiejami nuo sistemos saugumo auditavimo dėl savo patogumo ir laiko taupymo. Pažeidžiamumų skaitytuvai kaip niekad anksčiau yra aktualūs ir turintys didžiulę naudą. Norint pasiekti maksimalų sistemos saugumą, sistemą tenka audituoti dažnai ir be automatizuotų skaitytuvų, toks darbas taptų ilgas, brangus ir reikalaujantis didelių laiko kaštų.

Pažeidžiamumų skaitytuvai yra labai aktualūs, bet jo kurimo procesas yra ilgas ir reikalaujantis labai didelio багаžo žinių. Taip pat jis turi būti nuolat tobulinamas, atnaujinamas. Kuo daugiau skenavimo metodų yra įgyvendinama, tuo daugiau potencialių pažeidimų jis gali aptikti. Bet problema iškyla ta, kad kuo daugiau skenavimo metodų yra įgyvendinama, tuo daugiau atnaujinimų ir priežiūros pats skaitytuvai reikalauja tam, kad tie skenavimo metodai nepasentų ir netaptų nebeaktualūs. Taip pat tam, kad galima būtų pridėti naujų skenavimo metodų, reikia nuolatos sekti kibernetinės saugos naujienas ir ieškoti naujų, geresnių būdų kaip automatizuoti tokius skenavimus. Pats automatizavimas yra sunkus, nes daugelis potencialių pažeidžiamumų yra dinaminiai ir jų radimą automatizuoti kartais tampa neįmanoma.

### Rekomendacijos

- Vietoje .NET Core ateityje naudoti Python, nes Python kodo rašymas yra paprastesnis, lyginant su .NET Core. Kadangi servisas yra salyginai mažo dydžio programa, kurios pagrindinis darbas yra bash komandų vykdymas ir duomenų manipuliavimas, Python programavimo kalba padėtų įgyvendinti šias užduotis lengvesniu ir paprastesniu būdu;
- Skenavimo įrankio internetinės svetainės sistemą skelti į dvi sistemas – vienoje sistemoje yra visa vartotojo sąsaja, kuri bendrauja tarp WebApi ir kliento, kita sistema skirta vien tik WebApi, kuris bendrauja su vartotojo sąsaja ir duomenų baze. Taip yra užtikrinamas papildomas saugumo ir stabilumo sluoksnis pačiam įrankiui. Puolėjas, turi laukti net į kelias sistemas vien tam, kad pasiektų duomenų bazę. Vartotojo sąsajoje nelaikoma jokia veikimo logika, o vien tik kiekvienam vartotojui prieinama informacija;
- Vietoje Microsoft SQL naudoti PostgreSQL, nes PostgreSQL yra daug lengviau sukonfiguruoti sistemoje, taip pats bendravimas tarp kodo ir sistemos tampa lengvesnis, jei kartu naudojama ir Python. Naudojant .NET core bendravimo su duomenų baze įgyvendinimas tampa lengvesnis naudojant Microsoft SQL. Dar vienas didelis plusas naudojant PostgreSQL yra tai, kad jį galima instaliuoti ir sukonfiguruoti daugumoje operacinių sistemų, priešingai nei Microsoft SQL, kuris santykinai neilgai palaiko Linux operacines sistemas ir tik ribotą jų skaičių;

## Ateities darbų planas

Ateities darbų plano gairės:


- Įgyvendinti statinę analizę, kuri parsisiunčia internetinės svetainės kodą, jį analizuoti priklausomai nuo to, kokia kalba jis parašytas;
- Įgyvendinti svetainės dinaminę analizę, kuri parsisiuntus internetinę svetainę ją paleiždia lokaliai ir įgyvendina dinaminę analizę;
- Įgyvendinti vidinių pažeidžiamumų skenavimą, kuris prisijungia prie sistemos naudojant SSH ir paleiždia skriptus, kurie randa sistemos spragas;
- Įgyvendinti skenavimą, kuris aptiktų svetainėje spragas, kurios leistų įgyvendinti SQL injekcijos atakas.

## Literatūros šaltiniai

- [1] CVE-2019-0708. Available from MITRE, CVE-ID CVE-2019-0708., 2019.
- [2] Muharrem Aksu, Enes Altuncu, and Kemal Bicakci. A first look at the usability of openvas vulnerability scanner. 02 2019.
- [3] Bjorn Egil Asbjornslett. Assess the vulnerability of your production system. *Production Planning & Control*, 10(3):219–229, 1999.
- [4] Ulrich Bayer, Andreas Moser, Christopher Kruegel, and Engin Kirda. Dynamic analysis of malicious code. *Journal in Computer Virology*, 2(1):67–77, 2006.
- [5] Kenneth Brown. Opening the Open Source Debate A White Paper June 2002. 2002.
- [6] Franco Callegati, Walter Cerroni, and Marco Ramilli. Man-in-the-middle attack to the https protocol. *IEEE Security & Privacy*, 7(1):78–81, 2009.
- [7] Crispian Cowan, Calton Pu, Dave Maier, Jonathan Walpole, Peat Bakke, Steve Beattie, Aaron Grier, Perry Wagle, Qian Zhang, and Heather Hinton. Stackguard: Automatic adaptive detection and prevention of buffer-overflow attacks. In *USENIX Security Symposium*, volume 98, pages 63–78. San Antonio, TX, 1998.
- [8] Crispin Cowan. Software Security for Open-Source Systems. *IEEE Security and Privacy*, 1(1):38–45, jan 2003.
- [9] Roy Fielding, Jim Gettys, Jeffrey Mogul, Henrik Frystyk, Larry Masinter, Paul Leach, and Tim Berners-Lee. Hypertext transfer protocol–http/1.1, 1999.
- [10] Richard Ford. Open vs. closed: which source is more secure? *Queue*, 5(1):32–38, 2007.
- [11] Roshan Grewal. A hybrid approach of malware detection in android. 2017.
- [12] Ron Gula. Passive vulnerability detection. *Network Security Wizards*, 9:7, 1999.
- [13] Jaap-Henk Hoepman and Bart Jacobs. Increased security through open source. *arXiv preprint arXiv:0801.3924*, 2008.
- [14] Paul R McWhirter, Kashif Kifayat, Qi Shi, and Bob Askwith. Sql injection attack classification through the feature extraction of sql query strings using a gap-weighted string subsequence kernel. *Journal of information security and applications*, 40:199–216, 2018.
- [15] Andrew Meneely and Laurie Williams. Secure Open Source Collaboration: An Empirical Study of Linus’ Law. In *Proceedings of the 16th ACM Conference on Computer and Communications Security, CCS ’09*, pages 453–462, New York, NY, USA, 2009. ACM.
- [16] Dirk Merkel. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux journal*, 2014(239):2, 2014.
- [17] Birendra Mishra, Ashutosh Prasad, and Srinivasan Raghunathan. Quality and profits under open source versus closed source. *ICIS 2002 Proceedings*, page 32, 2002.

- [18] Angela Orebaugh and Becky Pinkard. *Nmap in the Enterprise: Your Guide to Network Scanning*. Syngress Publishing, 2008.
- [19] Jon Postel and Joyce Reynolds. File transfer protocol. 1985.
- [20] Eric S Raymond and Tim O'Reilly. *The Cathedral and the Bazaar*. O'Reilly & Associates, Inc., USA, 1st edition, 1999.
- [21] Russ Rogers. *Nessus network auditing*. Elsevier, 2011.
- [22] Sapiyah Sakri. Intrusion detection and prevention. 2004.
- [23] Carla Sayan, Salim Hariri, and George L Ball. Semantic knowledge architecture for cyber security. In *Proceedings of the International Conference on Security and Management (SAM)*, pages 69–76. The Steering Committee of The World Congress in Computer Science, Computer ..., 2019.
- [24] Guido Schryen and Rouven Kadura. Open source vs. closed source software: towards measuring security. In *Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing*, pages 2016–2023. ACM, 2009.
- [25] Peter Szor. *The Art of Computer Virus Research and Defense*. Addison-Wesley Professional, 2005.
- [26] B Witten, C Landwehr, and M Caloyannides. Does open source improve system security? *IEEE Software*, 18(5):57–61, 2001.
- [27] Tatu Ylonen and Chris Lonvick. The secure shell (ssh) protocol architecture. 2006.

# Priedai

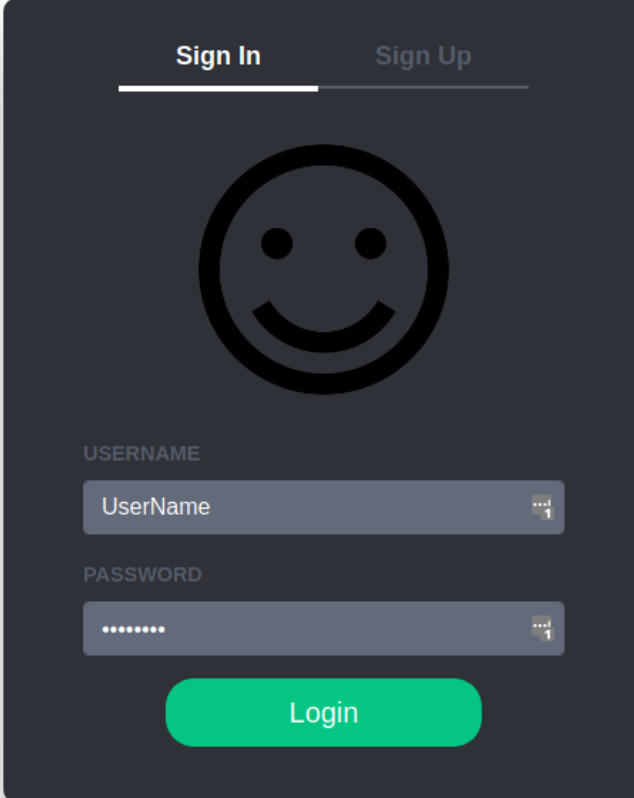

Sign In    Sign Up

😊

USERNAME

UserName

PASSWORD

.....

Login

8 pav. Prisijungimo puslapis



SecSoul Tool [Create new scan](#) [All scans](#) Logout

URL TO THE WEBSITE

FILE HASHES CHECK NEEDED

FTP IP

FTP USERNAME

FTP PASSWORD

[Queue the scan](#)

9 pav. Skenavimo užklauso kurimo puslapis

SecSoul Tool [Create new scan](#) [All scans](#) Logout

Id	Website Url	Website Ftp	Request Date	Is finished	Download Report
20	http://193.219.91.103:12...	ftp://192.168.0.101	2020-01-02T18:17:06.607	false	<a href="#">Download</a>
21	localhoost		2020-01-12T04:01:46.13	false	<a href="#">Download</a>

10 pav. Skenavimo užklauso sąrašo puslapis

## File Hash Scan Results

File Hash	File Location	Malware Chance Percentage
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e	FtpFiles/192.168.0.101/test	18

## Website Access Scan Results

Provider	Risk detected
MalwareD	True
NotMining	True
OpenPhish	True

## Page Enumeration Results

### Pages found:

Url	Http Status
http://193.219.91.103:12257/bwapp/admin/phpinfo.php	200
http://193.219.91.103:12257/bwapp/admin/index.php	200
http://193.219.91.103:12257/bwapp/web.config	200
http://193.219.91.103:12257/bwapp/robots.txt	200
http://193.219.91.103:12257/bwapp/phpinfo.php	200
http://193.219.91.103:12257/bwapp/info.php	200
http://193.219.91.103:12257/bwapp/index.php	302
http://193.219.91.103:12257/bwapp/images/favicon.ico	200

### Directories found:

Url	Is Listable
http://193.219.91.103:12257/bwapp/stylesheets/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/soap/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/passwords/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/logs/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/js/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/images/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/fonts/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/documents/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/db/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/apps/	True
http://193.219.91.103:12257/bwapp/admin/	False

11 pav. Skenavimo rezultatų ataskaitos 1 dalis

## External Scan Report - Scanned at Sun Jan 12 02:44:13 2020

External done at Sun Jan 12 02:46:45 2020; 1 IP address (1 host up) scanned in 154.18 seconds

**193.219.91.103**

### Address

193.219.91.103 (ipv4)

### Ports

The 971 ports scanned but not shown below are in state: **filtered**

969 ports replied with: **no-responses**

2 ports replied with: **admin-prohibiteds**

Port		State (toggle closed [7]   filtered [0])	Service	Reason	Product	Version	Extra info
22	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	6.7p1 Debian 5+deb8u8?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	1024 f3:53:ab:de:7b:c3:d0:85:8d:42:5e:f6:48:aa:5f:48 (DSA) 2048 dc:da:32:f4:2a:60:ae:c8:7f:46:4c:cf:72:f4:6f:76 (RSA) 256 76:c7:2a:9b:8e:ab:f0:7d:ed:48:49:43:de:ce:86:ab (ECDSA) 256 56:2e:5b:69:60:0f:b1:9b:76:3f:2e:c8:c1:38:84:10 (ED25519)?					
1031	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.6p1 Ubuntu 4ubuntu0.3?	Ubuntu Linux; protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	2048 52:86:dd:95:78:6b:0f:13:37:e8:37:1b:c7:28:52:d7 (RSA) 256 02:ff:76:c5:b5:0a:b3:aa:e4:9c:25:05:49:d3:ea:d4 (ECDSA) 256 37:b3:00:38:1b:31:31:e0:01:97:e4:f5:a2:e3:15:be (ED25519)?					
1083	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.9p1 Debian 10?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	2048 6b:59:de:aa:12:c4:37:82:77:e6:e4:7c:25:5a:a1:73 (RSA) 256 21:fa:51:50:91:c7:7a:1d:d2:e2:14:f3:a2:9d:a3:59 (ECDSA) 256 33:b1:27:ed:68:87:bb:e1:85:4b:4b:dd:4a:6a:15:d0 (ED25519)?					
1131	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	6.7p1 Debian 5+deb8u8?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	1024 1d:09:dd:f6:97:24:d1:d0:6e:11:e7:b3:5d:82:1e:04 (DSA) 2048 be:3d:31:84:eb:d6:74:f9:38:0d:f2:23:0a:f6:93:29 (RSA) 256 0f:64:d9:c4:f6:48:9f:72:ad:ec:81:3d:32:18:64:85 (ECDSA) 256 43:c2:e0:37:46:c9:8e:65:4f:ea:d3:6f:e4:49:37:cc (ED25519)?					
1169	tcp	open	http?	syn-ack	Apache httpd?	2.4.38?	(Debian)?
	http-title?	Apache2 Debian Default Page: It works?					
1309	tcp	open	http?	syn-ack	nginx?	1.15.8?	?

12 pav. Skenavimo rezultatų ataskaitos 2 dalis

	http-title?	Laravel?					
1434	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8?	Ubuntu Linux; protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	2048 4c:c8:07:36:31:19:fe:5c:92:e5:22:37:41:08:a5:ca (RSA) 256 fd:54:b0:c5:aa:e8:d9:99:a0:ed:5e:91:96:51:38:09 (ECDSA) 256 30:17:c2:9f:60:85:59:fb:ed:c6:5c:49:9e:cc:8e:6b (ED25519)?					
1461	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.4p1 Debian 10+deb9u1?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	2048 fe:a8:f6:fa:80:59:5f:67:78:45:af:ce:db:fb:f4:5c (RSA) 256 1d:8e:18:6e:77:f8:3e:51:74:6a:6c:24:40:2e:be:20 (ECDSA) 256 a6:d2:21:45:2f:9d:9b:61:19:b1:4a:d7:bf:4f:1b:ef (ED25519)?					
1521	tcp	open	oracle-tns?	syn-ack	Oracle TNS Listener?	?	unauthorized?
1783	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	6.7p1 Debian 5+deb8u8?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	1024 2c:f2:2e:01:57:30:02:a1:5b:f4:54:3b:23:e6:7a:7a (DSA) 2048 15:a7:64:92:2b:fa:de:4d:1d:c9:af:fc:ef:15:6e:99 (RSA) 256 2d:5e:63:d7:1e:f4:14:86:b5:1a:e4:e0:c4:b3:e3:6e (ECDSA) 256 66:53:3e:3d:e0:b1:5e:e9:e0:cc:0a:48:e0:25:c5:4d (ED25519)?					
1801	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.9p1 Debian 10+deb10u1?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	2048 96:6e:bd:13:1e:91:6a:91:7f:25:67:d1:2b:ce:27:e2 (RSA) 256 10:61:3d:9a:e9:55:14:6f:6d:7d:26:33:1e:6e:c1:91 (ECDSA) 256 57:d8:d6:b3:8d:55:3a:d3:66:b9:b0:8b:35:c2:79:38 (ED25519)?					
2251	tcp	open	http?	syn-ack	Apache httpd?	2.4.25?	(Debian)?
	http-title?	Praktikos IS?					
3000	tcp	open	http?	syn-ack	Node.js Express framework?	?	?
	http-title?	Satoshi vanity?					
3030	tcp	open	arepa-cas?	syn-ack	?	?	?
	fingerprint-strings?	<pre> DNSVersionBindReqTCP: HTTP/1.1 400 Illegal character 0x0 Content-Type: text/html;charset=iso-8859-1 Content-Length: 64 Connection: close &lt;h1&gt;Bad Message 400&lt;/h1&gt;&lt;pre&gt;reason: Illegal character 0x0&lt;/pre&gt; GetRequest: HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 12 Jan 2020 02:45:30 GMT Last-Modified: Mon, 30 Oct 2017 09:20:24 GMT Content-Type: text/html Accept-Ranges: bytes Vary: Accept-Encoding, User-Agent Content-Length: 4283 &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; </pre>					

13 pav. Skenavimo rezultatų ataskaitos 3 dalis

		<pre> &lt;title&gt;Apache Jena Fuseki&lt;/title&gt; &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt; &lt;meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"&gt; &lt;link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"&gt; &lt;link href="css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="screen"&gt; &lt;link href="css/codemirror.css" rel="stylesheet" media="screen"&gt; &lt;link href="css/qonsole.css" rel="stylesheet" media="screen"&gt; &lt;link href="css/jquery.dataTables.css" rel="stylesheet" media="screen"&gt; &lt;link href="css/fui.css" rel="stylesheet" media="screen"&gt; &lt;script data-main="js/app/main.index.js" src="js/lib/require.js"&gt; HTTPOptions: HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 12 Jan 2020 02:45:30 GMT Allow: GET,HEAD,POST,OPTIONS RPCCheck: HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: text/html;charset=iso-8859-1 Content-Length: 54 Connection: close &lt;h1&gt;Bad Message 400&lt;/h1&gt;&lt;pre&gt;reason: Bad Request&lt;/pre&gt; RTSPRequest: HTTP/1.1 400 Unknown Version Content-Type: text/html;charset=iso-8859-1 Content-Length: 58 Connection: close &lt;h1&gt;Bad Message 400&lt;/h1&gt;&lt;pre&gt;reason: Unknown Version&lt;/pre&gt; </pre>					
3306	tcp	open	mysql?	syn-ack	MySQL?	?	blocked - too many connection errors?
3369	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.4p1 Debian 10+deb9u6?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	<pre> 2048 bd:e0:a8:ad:87:33:d4:23:6d:5d:56:30:25:e4:d5:6d (RSA) 256 bf:7e:ee:36:9d:6f:fc:1b:7b:b9:c7:35:ee:28:60:d8 (ECDSA) 256 57:c5:ec:70:d7:8e:cd:7c:db:d4:54:36:30:43:71:78 (ED25519)? </pre>					
3389	tcp	open	ms-wbt-server?	syn-ack	xrdp?	?	?
3580	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.6p1 Ubuntu 4ubuntu0.3?	Ubuntu Linux; protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	<pre> 2048 ea:da:3d:00:f8:39:d6:54:21:f8:04:fb:6d:71:c7:b1 (RSA) 256 fd:64:2f:22:6d:28:03:65:a3:61:eb:6c:c5:03:49:53 (ECDSA) 256 9c:c1:00:a4:0e:52:b6:05:a9:11:f0:c9:28:27:b0:65 (ED25519)? </pre>					
3814	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.4p1 Debian 10+deb9u7?	protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	<pre> 2048 fe:4b:62:15:49:9b:4b:47:d9:12:ad:8b:98:36:3d:1d (RSA) 256 08:2a:bb:31:02:b0:15:14:7f:df:9c:a4:32:91:23:7a (ECDSA) 256 5b:24:be:cc:92:74:8e:70:eb:41:89:db:18:d5:d6:ee (ED25519)? </pre>					
5802	tcp	open	ssh?	syn-ack	OpenSSH?	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8?	Ubuntu Linux; protocol 2.0?
	ssh-hostkey?	<pre> 2048 a9:94:a6:ab:52:2f:f7:f4:a6:2a:77:c2:da:d2:72:38 (RSA) 256 27:57:4b:59:b7:8a:6f:6e:33:8f:bd:c5:9a:45:39:2e (ECDSA) 256 d6:a8:46:c0:9c:a1:96:18:34:6d:18:bc:be:62:54:51 (ED25519)? </pre>					
8080	tcp	open	http?	syn-ack	Apache Tomcat?	?	?
	http-						

14 pav. Skenavimo rezultatų ataskaitos 4 dalis

	methods?	Potentially risky methods: PUT DELETE?					
	http-open-proxy?	Proxy might be redirecting requests?					
	http-title?	Apache Tomcat?					
8086	tcp	open	d-s-n?	syn-ack?	?	?	?
	fingerprint-strings?	<pre> GetRequest: HTTP/1.1 401 Set-Cookie: JSESSIONID=A48F98616DBE20ACE78FA39D02F5BFC6; Path=/; HttpOnly WWW-Authenticate: Basic realm="Realm" X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: 0 X-Frame-Options: DENY Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Date: Sun, 12 Jan 2020 02:45:30 GMT Connection: close {"timestamp":"2020-01-12T02:45:30.297+0000","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Unauthorized","path":"/"} HTTPOptions: HTTP/1.1 401 Set-Cookie: JSESSIONID=17BA9027F652D521690A3BAAB2227974; Path=/; HttpOnly WWW-Authenticate: Basic realm="Realm" X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: 0 X-Frame-Options: DENY Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Date: Sun, 12 Jan 2020 02:45:30 GMT Connection: close {"timestamp":"2020-01-12T02:45:30.323+0000","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Unauthorized","path":"/"} RTSPRequest: HTTP/1.1 505 Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en Content-Length: 830 Date: Sun, 12 Jan 2020 02:45:30 GMT &lt;!doctype html&gt;&lt;html lang="en"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;HTTP Status 505 </pre>					

### Remote Operating System Detection

Used port: 22/tcp (open) Used port: 1096/tcp (closed) OS match: Linux 3.10 - 4.11 (100%)

15 pav. Skenavimo rezultatų ataskaitos 5 dalis